



专业综合布线OEM/ODM



浙江超联电子有限公司

浙江工厂

地址:浙江省宁波市慈溪市杭州湾新区滨海四路221号
电话:86-574-63939799 15058223475 (陈) 18867638681 (沙)
Fax: 86-574-63939775
E-mail:sales@sur-link.com

深圳办公点

地址:深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座34F0304房
电话:86-755-88265858 13641413634 (王)
Fax: 86-755-88265859
E-mail:sales@sur-link.com service@sur-link.com



扫描二维码 获取更多

浙江超联电子有限公司

Zhejiang Chaolian Electronic CO , LTD



© Copyright by SUR-LINK 2024

www.sur-link.com

超联电子完全遵循TQM全面质量管理，
并且为客户提供全面的服务。

超联电子



目录



铜缆系统

- 01-02. 简介与证书
- 03-07. 线缆与跳线
- 08. 水晶头
- 09-24. 配线架
- 25. 理线架
- 26. 跳线架
- 27-36. 模块
- 37-43. 面板与安装盒
- 43-45. 工具
- 46. 机柜
- 47-48. PDU与地插



光纤系统

- 49. 光平面光波导分路器
- 50. 蝶形引入光缆
- 51. 紧套光纤
- 52. 单芯光缆
- 53-56. 光纤光缆
- 57-64. 光纤跳线与连接器



电信系统

- 65. 模块
- 66. 分线盒
- 67. 配件
- 68. 质量管理



公司简介 Company profile


浙江超联电子有限公司坐落于宁波杭州湾新区，占地面积为100亩，注册商标“SUR-LINK”。公司生产超五类系统、六类系统、七类系统和光纤系统类智能化网络布线产品主要包括面板、底盒、模块、配线架、跳线架、理线架、网线、跳线、光纤适配器、光纤跳线等。

公司不仅拥有现代化的办公系统、技术设备与工艺技术及生产车间，并且拥有高标准的检测设备和体系，为客户提供优质的产品和一流的服务。公司通过ISO9001：2015质量管理体系认证，产品均通过中国信息产业部检测认证、上海检测中心检测认证，主要产品通过REACH、ROHS、UL、ETL和CE等安规认证。


浙江超联电子有限公司经过近年快速发展，具备强大的OEM/ODM能力，已在全国范围内设有北京、上海、深圳、西安、成都等办事处，初步形成了点、线、面相结合的业务网络；同时，各分销商及代理商一起为客户提供全方位的售前和售后服务。在国内市场“SUR-LINK”品牌正日益成为系统集成商和电信运营商的首选品牌，同时积极响应军民融合号召，逐步完善军工体系建设，在一些重点国防项目上提供通信保障。目前与中国电子科技集团和航天科技集团、航天科工集团等专业院所建立了良好的业务关系。在国外市场，超联产品远销中东、欧洲、南北美洲等地，全国乃至全球的业务网络正在逐步发展和完善当中。

公司从客户利益出发，不断提高产品性能，在满足各个领域中最新系统和技术要求的同时，进一步预期客户的需求，注重安全性、可靠性和环保方面的要求，不断开发新产品和新工艺，努力实现质量第一、客户至上；精益求精、客户满意的目标。

证书 Qualifications

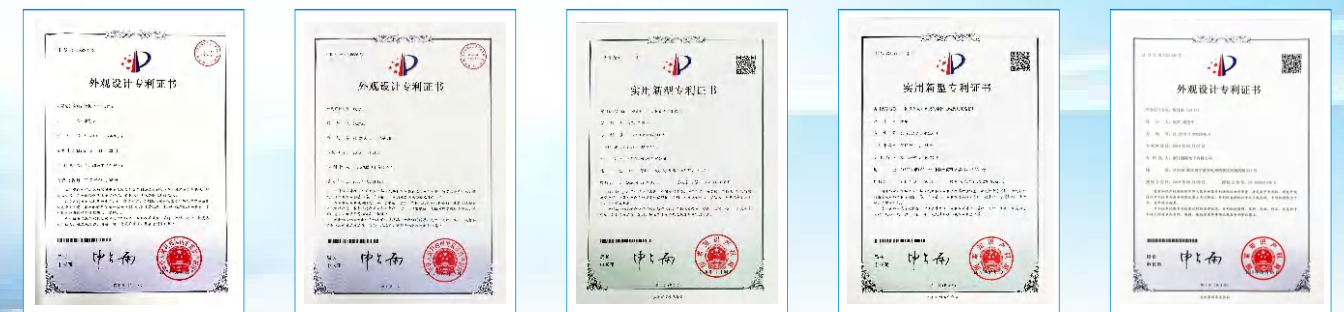

展示

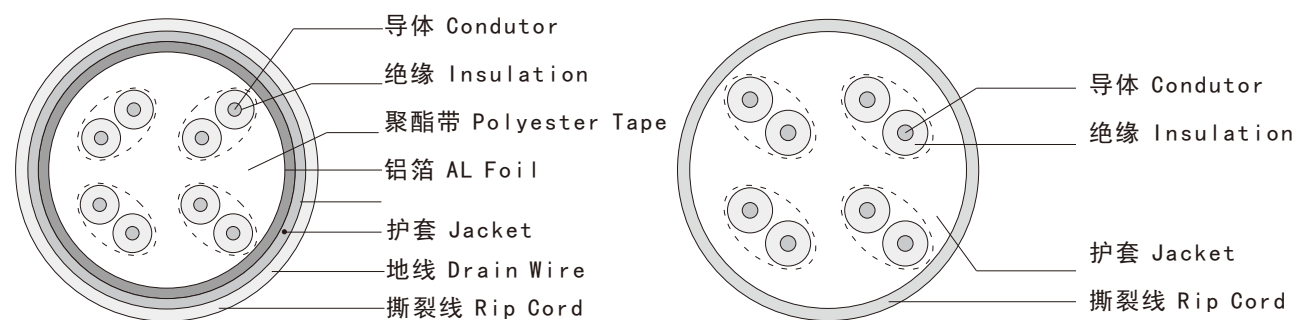


电气特性

阻抗: $100 \pm 15 \Omega$
 静电电容: max: 17.1nf/kf
 电阻: max: 28.6 Ω /kf
 抗不平衡性: max5%
 不平衡容量: max330pF/100m
 旋转通信率: 65%


应用

10/100Mbps 以太网
 100VG-任域网网
 令牌环
 ATM155/ATM622等
 标准
 ISO/IEC-11801
 EN-50173
 TIA/EIA-568B型

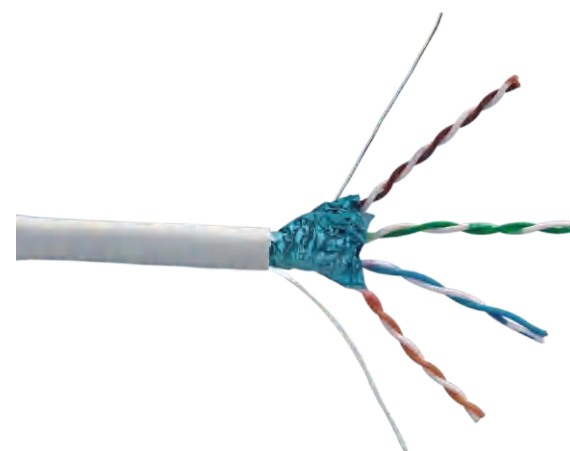

P/N:SL5CB2421

LAN Cable FTP Cat.5e 纯灰色
 305M/Box, 24 AWG
 外径: 6.1±0.2mm

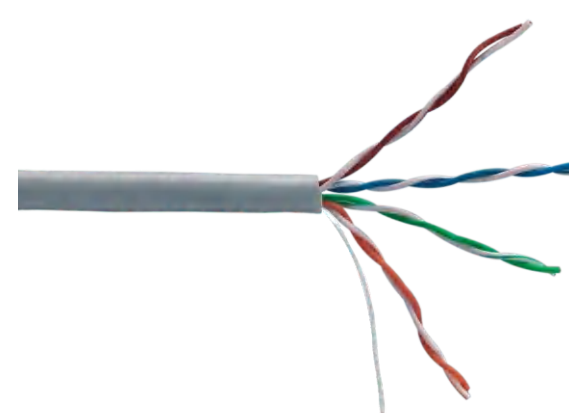

P/N:SL5CB2411


LAN Cable UTP Cat.5e 纯灰色
 305M/Box, 24 AWG
 外径: 5.0±0.2mm

订单信息

包装: 305m/box

颜色: 灰、蓝、黄、橙都可用

展示

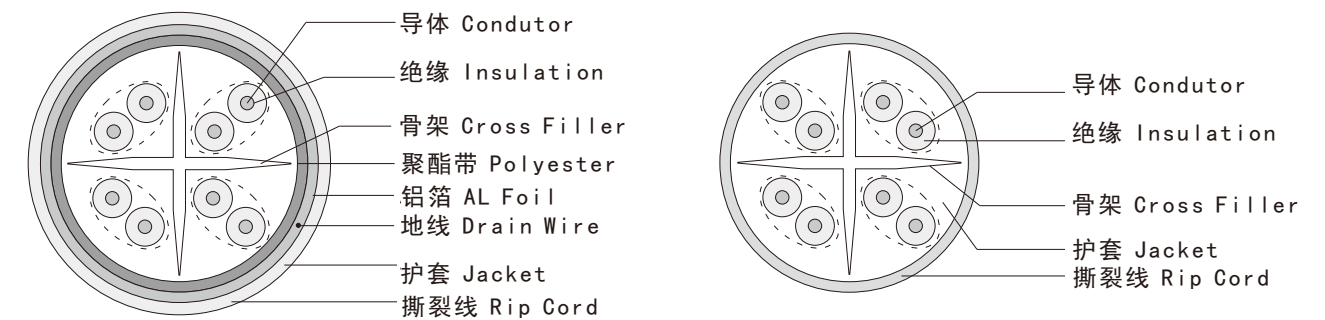


电气特性

阻抗: $100 \pm 15 \Omega$
 静电电容: max: 17.1nf/kf
 电阻: max: 28.6 Ω /kf
 抗不平衡性: max5%
 不平衡容量: max330pF/100m
 旋转通信率: 65%


应用

10/100/1000Mbps 以太网
 100VG-任域网网
 令牌环
 ATM155/ATM622等
 标准
 ISO/IEC-11801
 EN-50173
 TIA/EIA-568B型

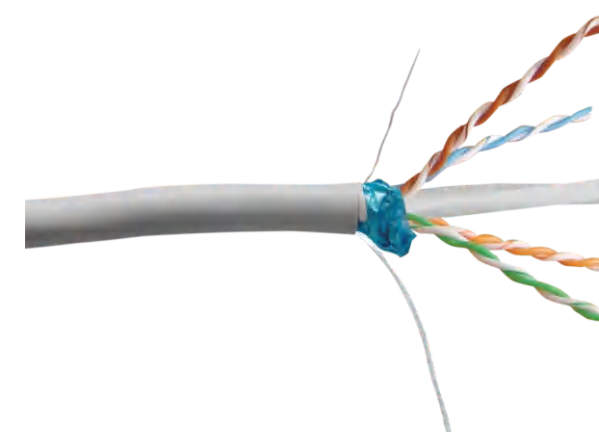

P/N:SL6CB2321

LAN Cable FTP Cat.6 纯灰色
 305M/Box, 23 AWG
 外径: 6.8±0.2mm

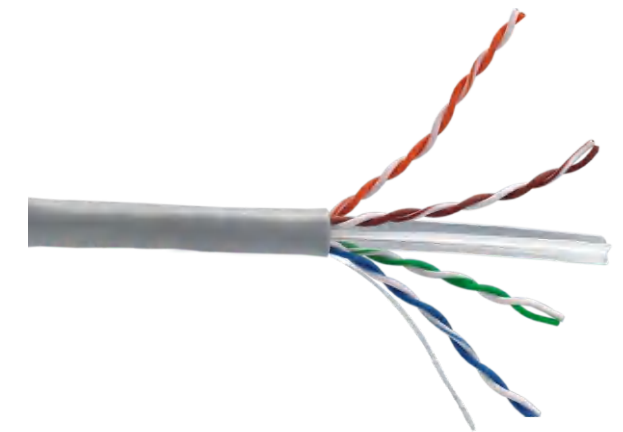

P/N:SL6CB2311


LAN Cable UTP Cat.6 纯灰色
 305M/Box, 23 AWG

包装: 305m/box

颜色: 灰、蓝、黄、橙都可用


铜缆系统

展示

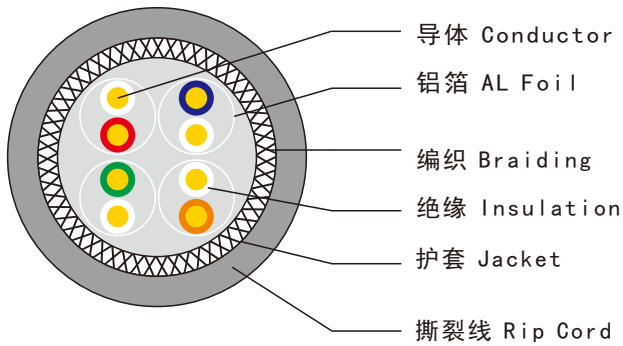


电气特性

阻抗:
4-100MHz 100±15 (欧姆).
100-200MHz 100±22 (欧姆).
200-500MHz 100±32 (欧姆).
最大导体直流电阻 20℃: 8.7 (欧姆/100m)
不平衡(%): max 2.5
对地电容不平衡 330 (pF/100m)
传输阻抗: Max 10mOhms/m @ 100MHz
耦合衰减: Min 80dB.
安装温度: 0~50℃
运行工作温度: -20~60℃

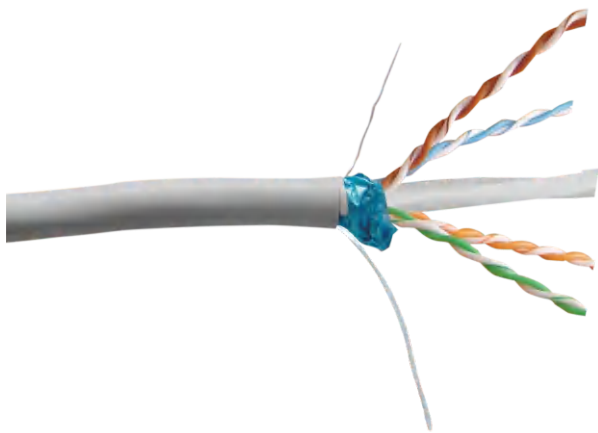

P/N: SL6ACB2331
LAN Cable S/FTP Cat.6A 纯灰色
305M/Box, 23 AWG
外径: 6.8±0.2mm

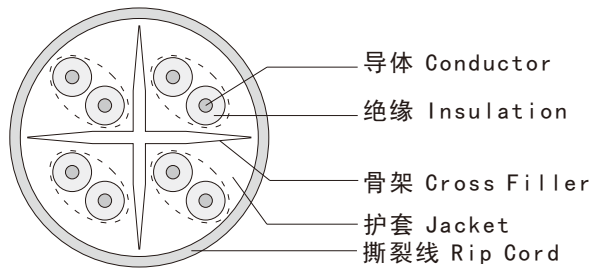


应用

综合业务数字网, 以太网 10Base-T, 快速以太网 100Base-T
千兆以太网 1000 Base-T, 10G Base-T (IEEE 802.3).
100VG-AnyLAN,
令牌环网; ATM155/ATM622, etc.

标准

ISO/IEC-1180 (2nd edition)
EN (2nd edition)
TIA/EIA-568B.2-1

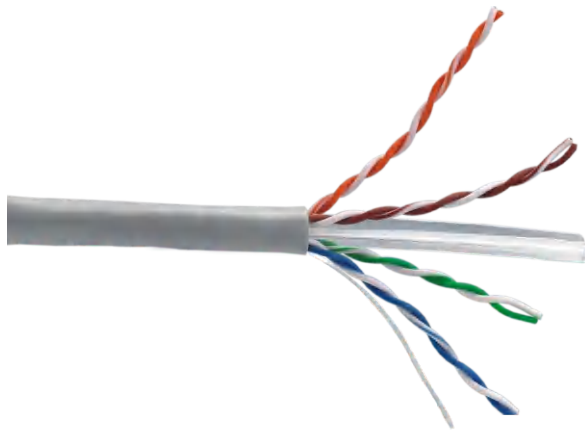

P/N: SL6ACB2311
LAN Cable UTP Cat.6A 纯灰色
305M/Box, 23 AWG
外径: 6.1±0.2mm

订单信息

包装: 305m/box
颜色: 灰, 蓝, 黄, 橙都可用

展示



超六类/七类/八类 免压工具




超六类屏蔽免压工具



超八类屏蔽模块



超六类非屏蔽工具

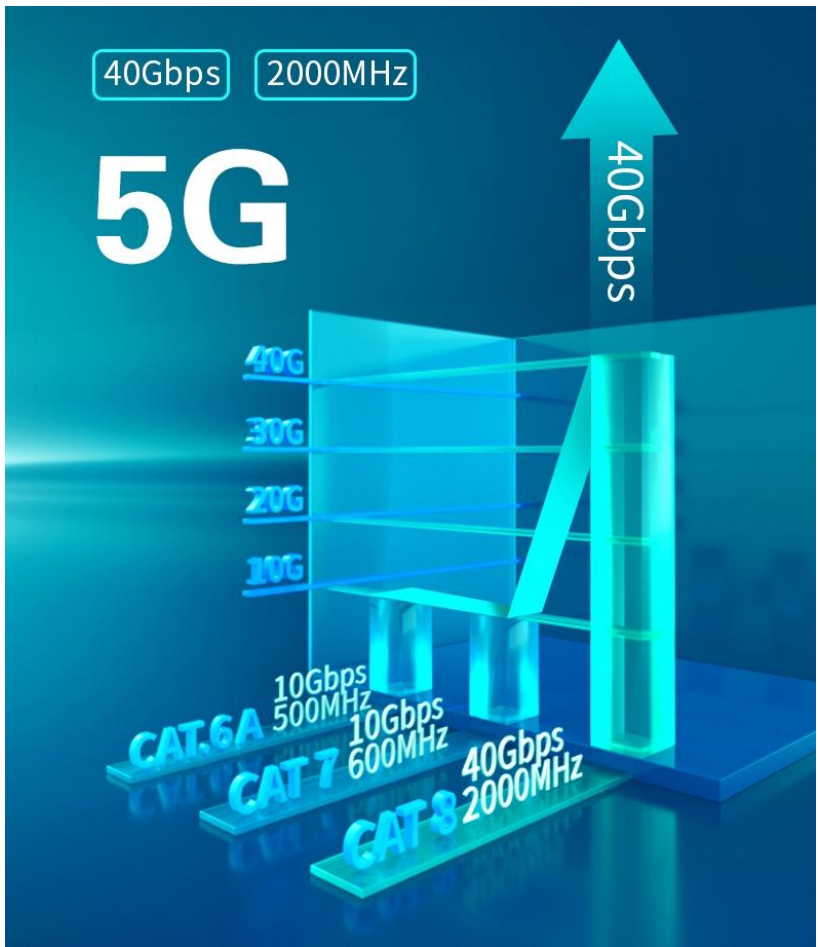

铜缆系统



平模



帽式成型



舌式成型

非屏蔽跳线

SL5PC2417101
1M超5类非屏蔽跳线

SL6PC2417101
1M6类非屏蔽跳线

SL6APC2417101
1M超6类非屏蔽跳线

评述: 005=0.5m
01=1m
10=10m

提供不同颜色

屏蔽跳线



舌式成型



平模



帽式成型

屏蔽: SL5PC2427101
SL6PC2427101
1M屏蔽5类跳线
1M屏蔽6类跳线

SSTP: SL6APC2427101
1M双重屏蔽超6类跳线

评述: 005=0.5m
01=1m
10=10m

提供不同颜色



P/N:SL0PG1100112
1对鸭嘴块



P/N:SL0PG1100212
2对鸭嘴块



P/N:SL0PG1100412
4对鸭嘴块



P/N:SLU3PG44M03
非屏蔽3类4P4C水晶头



P/N:SLU3PG64M03
非屏蔽3类6P4C水晶头



P/N:SLU5PG88M03
非屏蔽5类水晶头单排双叉



P/N:SLU6APG88M03
非屏蔽超6类8P8C水晶头三叉



P/N:SL0BT0103001
灰色护套



P/N:SLU6PG88M03
非屏蔽6类 8P8C水晶头三叉两件式



P/N:SLF5PG88M03
屏蔽5类 8P8C水晶头单排双叉



P/N:SLF6PG88M03
屏蔽6类 8P8C水晶头双排双叉两件式



P/N:SLF6APG88M03
屏蔽超6类 8P8C水晶头双排三叉两件式

非屏蔽24口配线架




Cat.5e

Cat.6

Cat.6A


科隆端子

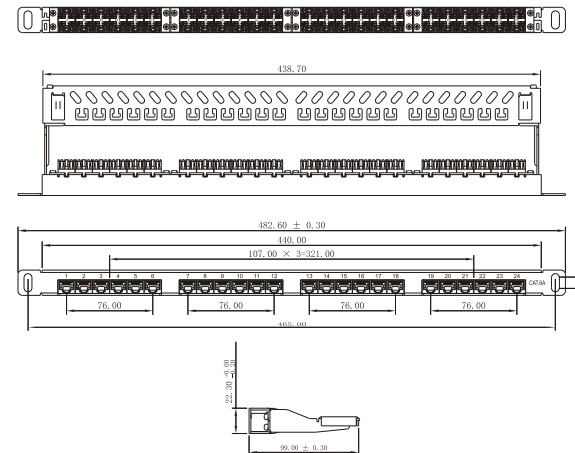

SPP-U662L1 0.5U 非屏蔽5类24口配线架

SPP-U962L1 0.5U 非屏蔽6类24口配线架

SPP-UC62L1 0.5U 非屏蔽超6类24口配线架

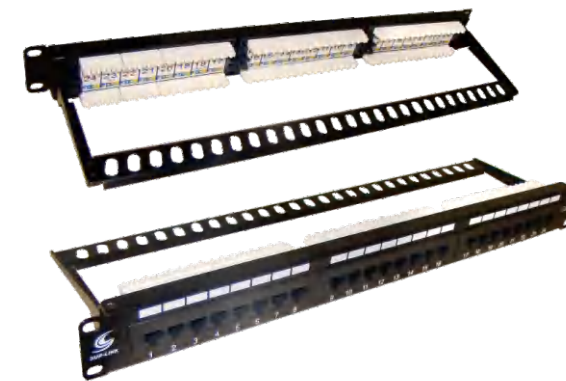

Cat.5e

Cat.6


Cat.6A

110端子

双用端子

科隆端子

非屏蔽24口配线架

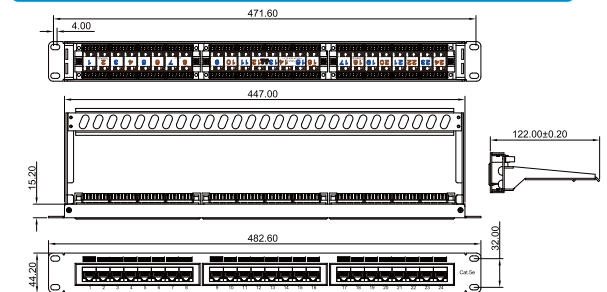

SPP-S662H1 锐驰非屏蔽5类24口配线架110端子带托架

SPP-S662L1 锐驰非屏蔽5类24口配线架科隆端子带托架

SPP-S662D1 锐驰非屏蔽5类24口配线架双用端子带托架

SPP-S962H1 锐驰非屏蔽6类24口配线架110端子带托架

SPP-S962L1 锐驰非屏蔽6类24口配线架科隆端子带托架

SPP-S962D1 锐驰非屏蔽6类24口配线架双用端子带托架

SPP-SC62H1 锐驰非屏蔽超6类24口配线架110端子带托架

SPP-SC62L1 锐驰非屏蔽超6类24口配线架科隆端子带托架

SPP-SC62D1 锐驰非屏蔽超6类24口配线架双用端子带托架

屏蔽24口配线架




Cat.6

110端子

双用端子


科隆端子

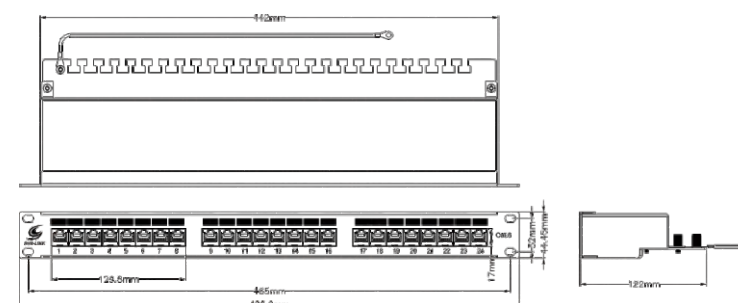

SPP-3A62H1 6类24口三等份屏蔽110端子配线架

SPP-3A62L1 6类24口三等份屏蔽科隆端子配线架

SPP-3A62D1 6类24口三等份屏蔽双用端子配线架

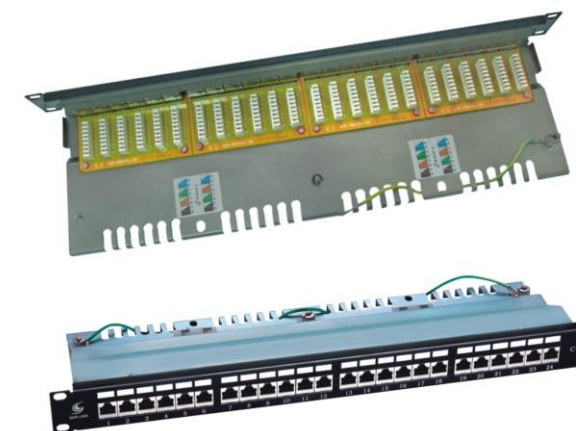


110端子

Cat.6

科隆端子

F型6类24口屏蔽6类4等份配线架

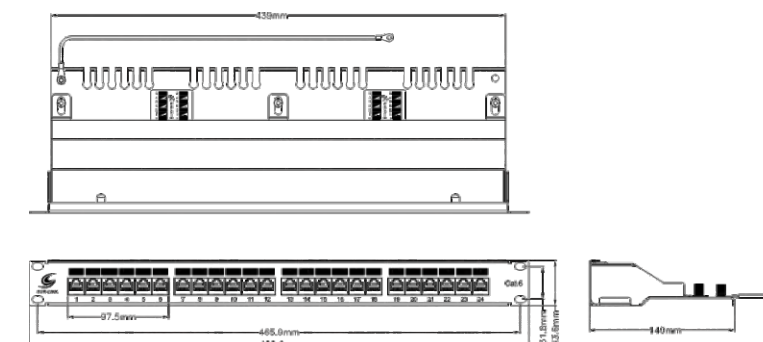

SPP-2A62H1 F型6类24口屏蔽6类4等份110端子屏蔽配线架

SPP-2A62L1 F型6类24口屏蔽6类4等份科隆端子屏蔽配线架



Cat.5e



Cat.6

Cat.6A



双用端子

非屏蔽24口配线架



SPP-B66201-1 非屏蔽1U超5类24口左右
前拆式配线架带托架

SPP-B96201-1 非屏蔽1U6类24口左右
前拆式配线架带托架

SPP-BC6201-1 非屏蔽1U超6类24口左右
前拆式配线架带托架

非屏蔽24口配线架





Cat.5e

Cat.6

Cat.6A



110端子 双用端子 科隆端子



SPP-W662B1 非屏蔽2020款1U超5类24口配线架
带托架

SPP-W962B1 非屏蔽2020款1U6类24口配线架
带托架

SPP-WC62B1 非屏蔽2020款1U超6类24口配线架
带托架

非屏蔽24口配线架





Cat.5e

Cat.6

Cat.6A



110端子 双用端子 科隆端子

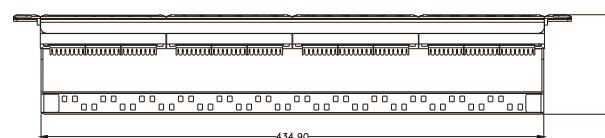





SPP-2662F11 新款F型1U非屏蔽24口超5类配线架
带托架

SPP-2962F11 新款F型1U非屏蔽24口6类配线架
带托架

SPP-2C62F11 新款F型1U非屏蔽24口超6类配线架
带托架



非屏蔽24/48口配线架

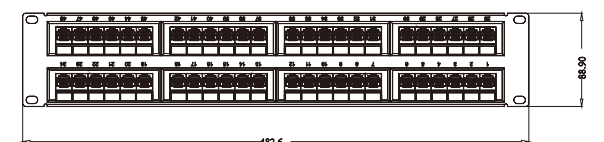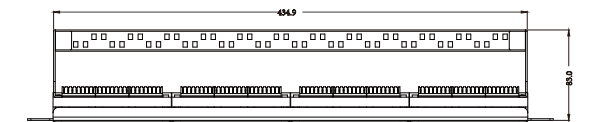

SPP-2662H1 非屏蔽超5类24口110端子配线架带托架

SPP-2662L1 非屏蔽超5类24口科隆端子配线架带托架

SPP-2662D1 非屏蔽超5类24口双用端子配线架带托架

SPP-2962A1 非屏蔽6类24口110端子配线架带托架

SPP-2962C1 非屏蔽6类24口科隆端子配线架带托架

SPP-2962B1 非屏蔽6类24口双用端子配线架带托架

SPP-2C62A1 非屏蔽超6类24口110端子配线架带托架

SPP-2C62B1 非屏蔽超6类24口双用端子配线架带托架

SPP-2692H1 非屏蔽超5类48口110端子配线架带托架

SPP-2692L1 非屏蔽超5类48口科隆端子配线架带托架

SPP-2692D1 非屏蔽超5类48口双用端子配线架带托架

SPP-2992A1 非屏蔽6类48口110端子配线架带托架

SPP-2992C1 非屏蔽6类48口科隆端子配线架带托架

SPP-2992B1 非屏蔽超6类48口双用端子配线架带托架

SPP-2C92A1 非屏蔽超6类48口110端子配线架带托架

SPP-2C92B1 非屏蔽超6类48口双用端子配线架带托架

Cat.5e

Cat.6

Cat.6A





110端子 双用端子 科隆端子

铜缆系统



非屏蔽12/18口配线架

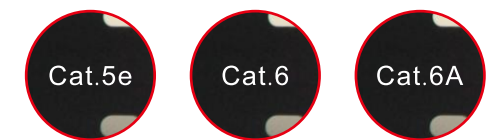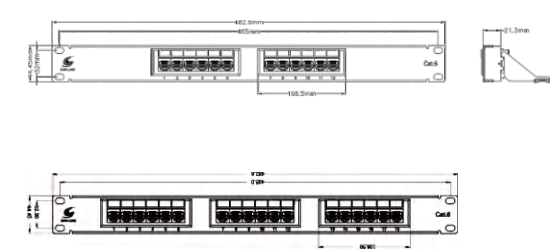

110端子 双用端子 科隆端子

SPP-2632D1 非屏蔽F型12口超5类双用端子配线架带托架



SPP-2932B1 非屏蔽F型12口6类双用端子配线架带托架

SPP-2952B1 非屏蔽F型18口6类双用端子配线架带托架

SPP-2C52B1 非屏蔽F型18口超6类双用端子配线架带托架



屏蔽24口配线架

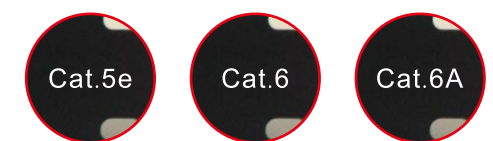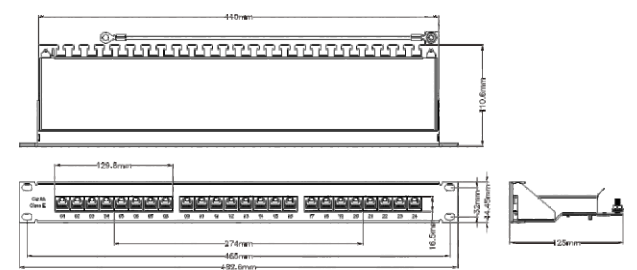

110端子 双用端子 科隆端子



SPP-E762L1 EFB款屏蔽超5类24口科隆端子配线架黑色

SPP-0A63D1 EFB款屏蔽6类24口双用端子配线架灰色

SPP-0C63L1 EFB款屏蔽超6类24口科隆端子配线架灰色



屏蔽16口配线架

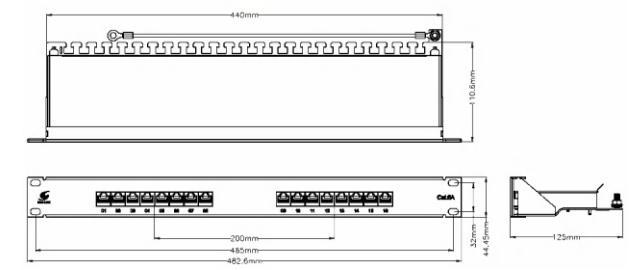


科隆端子

SPP-OC42L1 EFB款超6类屏蔽16口科隆端子配线架



110端子 双用端子 科隆端子

屏蔽24口配线架

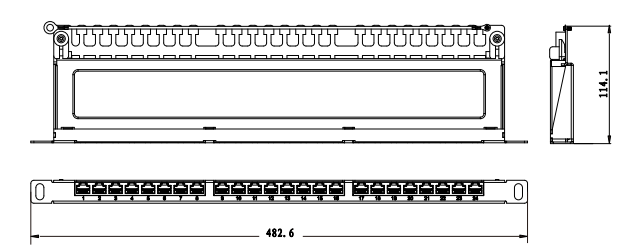


SPP-U762L1 0.5U超5类屏蔽24口科隆端子配线架

SPP-UA62L1 0.5U6类屏蔽24口科隆端子配线架




屏蔽24口配线架

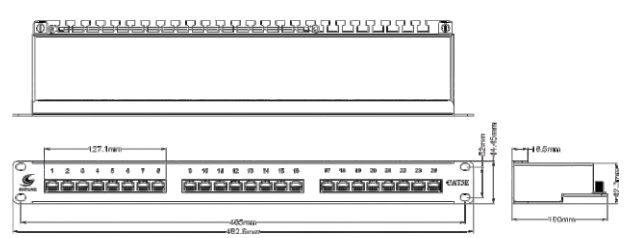

科隆端子


SPP-8762L1 T型超5类屏蔽24口带科隆端子配线架

空口配线架

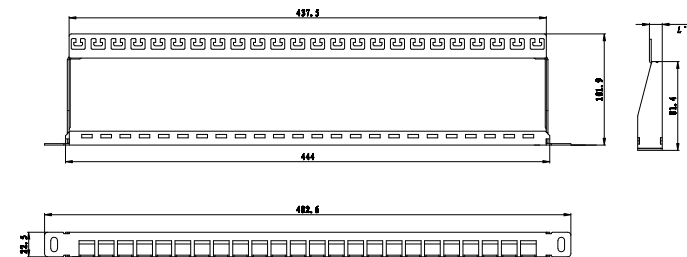

SPP-U16002 0.5U 24口空口配线架

空口配线架

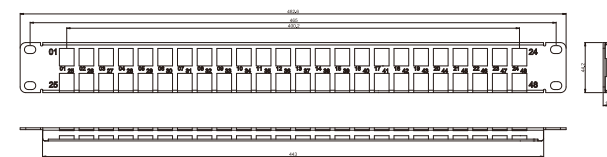

SPP-G39201 1U 48口空口配线架



Cat.5e



110端子




双用端子



科隆端子

屏蔽24口配线架

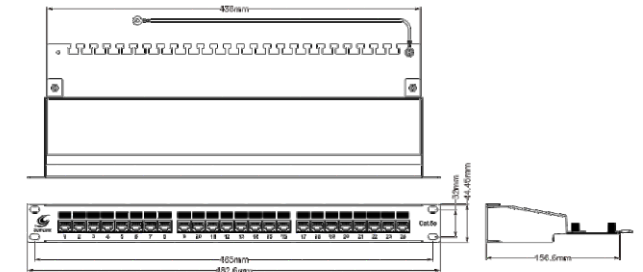


SPP-0762H1 超5类24口屏蔽110端子配线架

SPP-0762L1 超5类24口屏蔽科隆端子配线架


SPP-0762D1 超5类24口屏蔽双用端子配线架

非屏蔽24口配线架

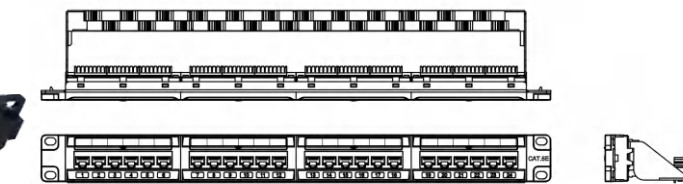


SPP-K6621B1 超5类24口非屏蔽配线架

SPP-K9621B1 6类24口非屏蔽配线架

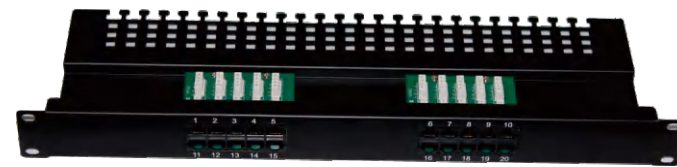

非屏蔽20口语音配线架

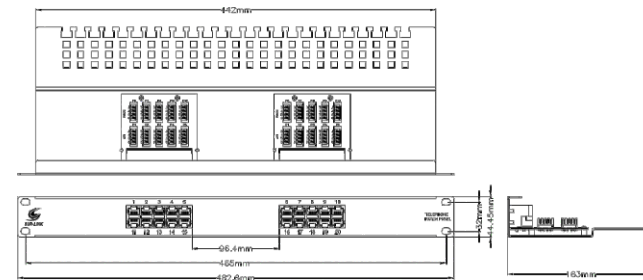

SPP-0BC2L1 20口非屏蔽科隆端子语音配线架


SPP-0BC2D1 20口非屏蔽双用端子语音配线架



双用端子 科隆端子



非屏蔽25口语音配线架

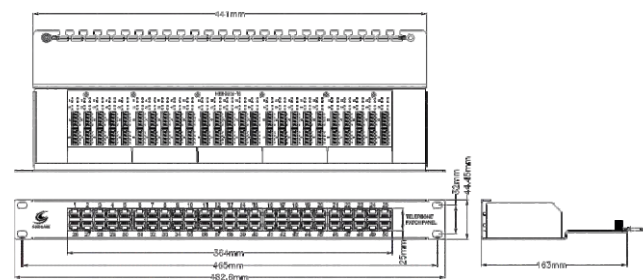


SPP-0B72L1 25口非屏蔽科隆端子语音配线架


SPP-0B72D1 25口非屏蔽双用端子语音配线架



双用端子 科隆端子

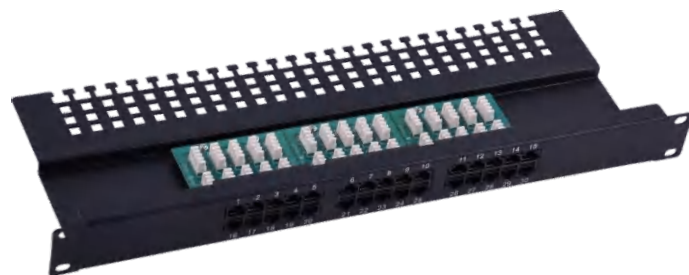

非屏蔽30口语音配线架

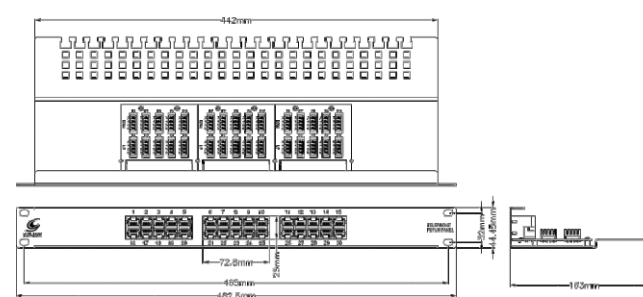


SPP-0BD2L1 30口非屏蔽科隆端子语音配线架


SPP-0BD2D1 30口非屏蔽双用端子语音配线架



双用端子 科隆端子

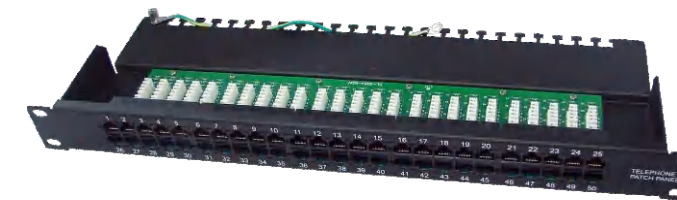

非屏蔽50口语音配线架

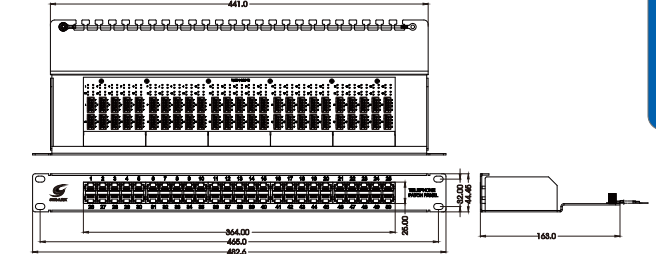


SPP-0BA2L1 50口科隆端子语音配线架


SPP-0BA2D1 50口双用端子语音配线架



双用端子 科隆端子

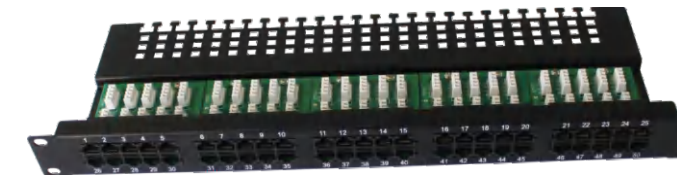

非屏蔽50口语音配线架

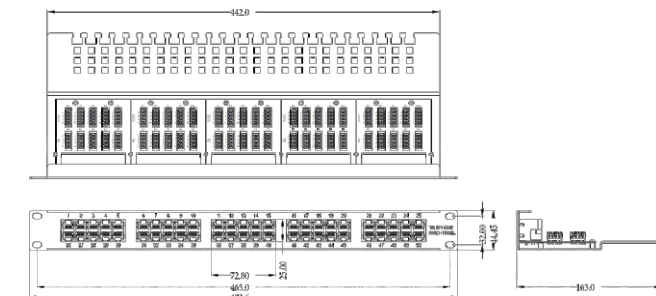

SPP-SBA2L1 50口五等份科隆端子语音配线架


SPP-SBA2D1 50口五等份双用端子语音配线架



双用端子 科隆端子




非屏蔽50口语音配线架

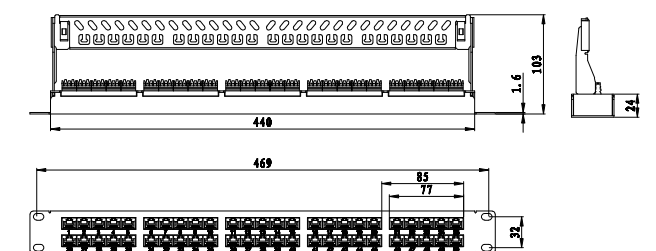


SPP-0BA2L1-3 1U50口封闭式语音配线架

非屏蔽/屏蔽24口空口配线架

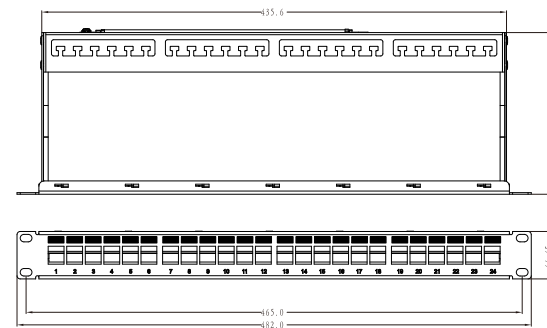


SPP-D86201 三件式24口空口屏蔽配线架

非屏蔽24口空口配线架

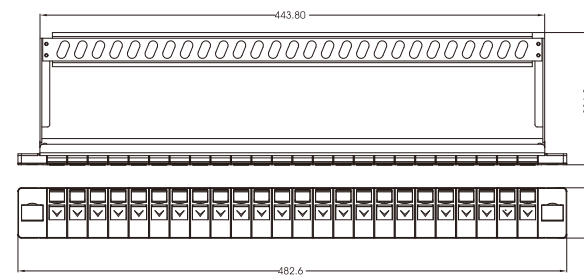


SPP-L16201 锐捷24口空口配线架

非屏蔽24口空口配线架

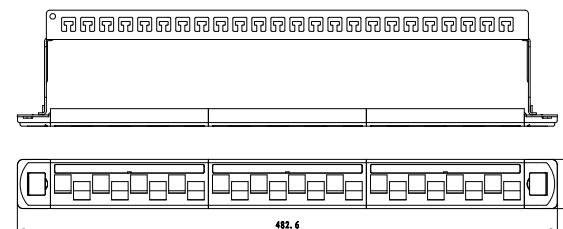


SPP-I16201 非屏蔽24口上下错位空口配线架

24口空口配线架

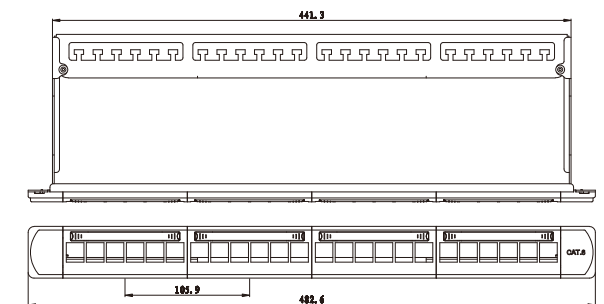


SPP-R16201 非屏蔽/屏蔽1908款24口
折叠式空口配线架

24口空口配线架

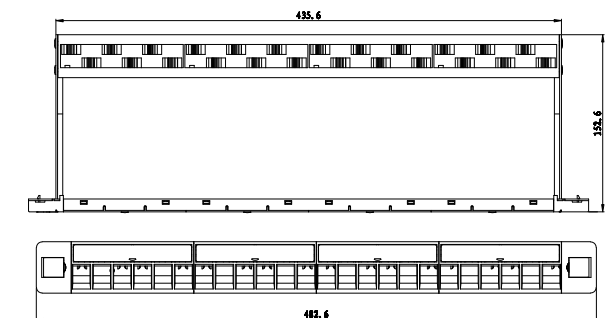

SPP-O16201 非屏蔽/屏蔽24口薄款空口配线架


24口空口配线架

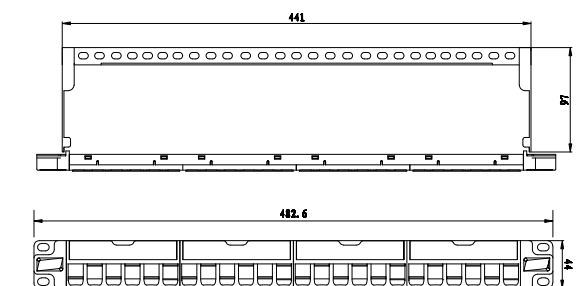

SPP-V16201-1 非屏蔽/屏蔽1909款24口空口
配线架带防尘门




24口空口配线架

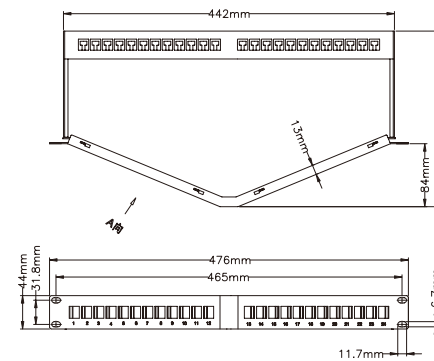

SPP-HS-P4003 非屏蔽角形24口一体式空口配线架




24口空口配线架

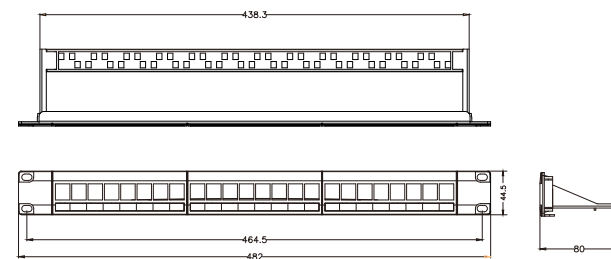

SPP-046201-1 非屏蔽24口塑料空口配线架




48口空口配线架

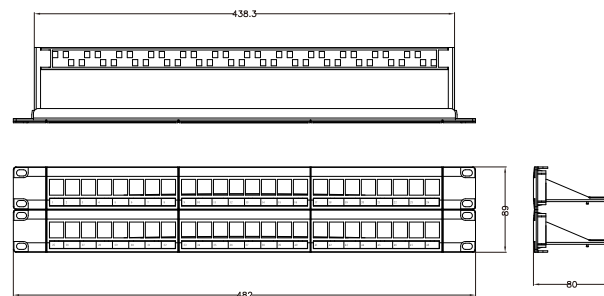

SPP-049201-1 非屏蔽2U塑料48口空口配线架




非屏蔽24口空口配线架

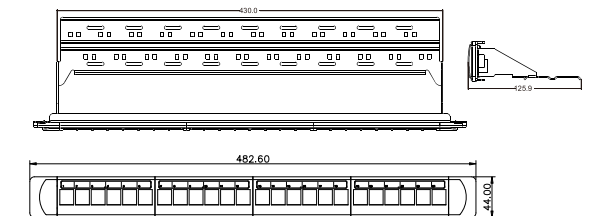

SPP-C16201-2 四等份09款非屏蔽24口空口配线架




非屏蔽24口空口配线架

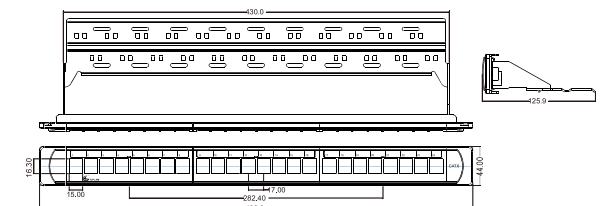


SPP-C16201 三等份09款非屏蔽24口空口配线架



非屏蔽48口空口配线架

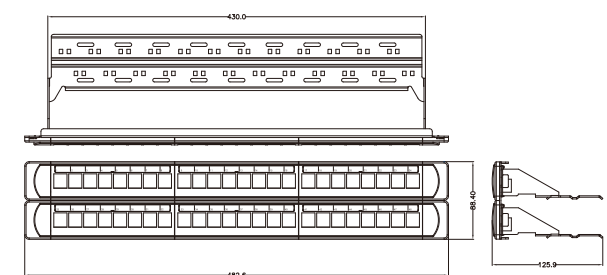

SPP-C19201 三等份09款非屏蔽48口空口配线架

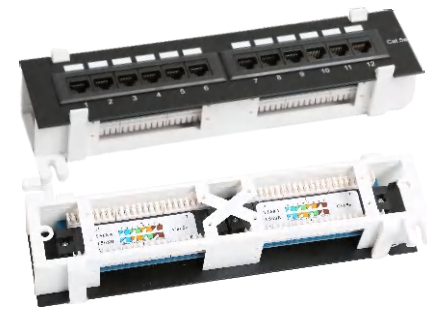


Cat.5e



110端子 双用端子

欧式超5类12口非屏蔽模块化配线架

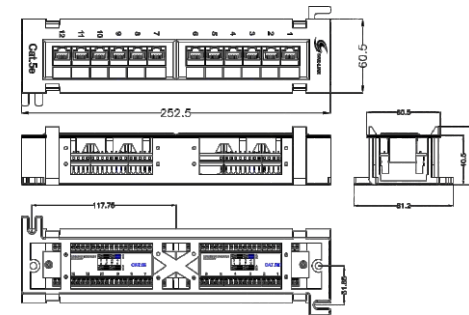SPP-6532H1-0 欧式超5类非屏蔽12口
110端子配线架SPP-6532D1-0 欧式超5类非屏蔽12口
双用端子配线架


Cat.6

Cat.5e



双用端子

非屏蔽模块化12口配线架

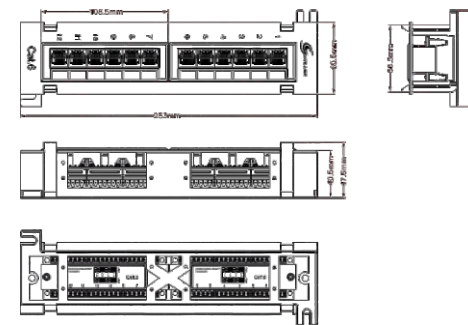

SPP-6532D1 非屏蔽5类12口墙式配线架


非屏蔽模块化12口配线架




Cat.5e



双用端子

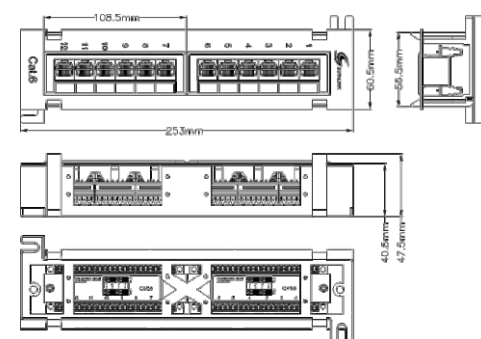

SPP-6532L1 非屏蔽5类12口墙式配线架

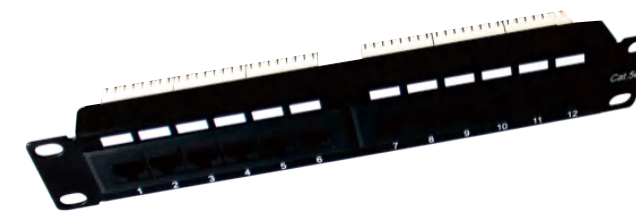


Cat.5e

Cat.6



110端子 双用端子


迷你10英寸非屏蔽12口配线架

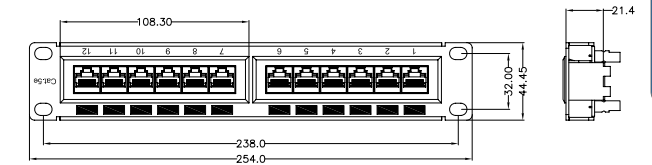

SPP-7532H1 迷你型5类10英寸12口非屏蔽110端子配线架

SPP-7532D1 迷你型5类10英寸12口非屏蔽双用端子配线架


盲板

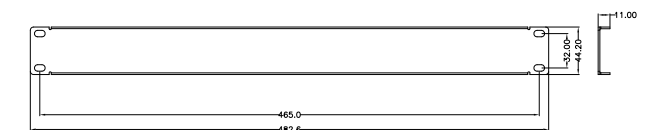SPP-XY-564 1U盲板
可用1-5U

刷子铁板




A型

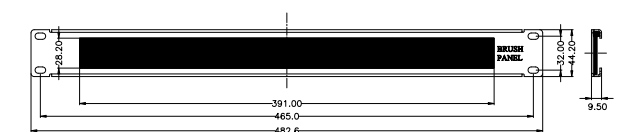



SPP-AC0D01 刷子铁板 A型



B 型

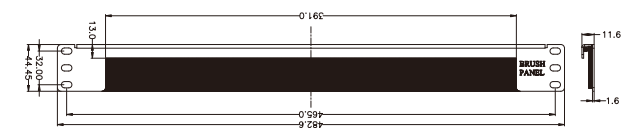


SPP-000001 刷子铁板 B型

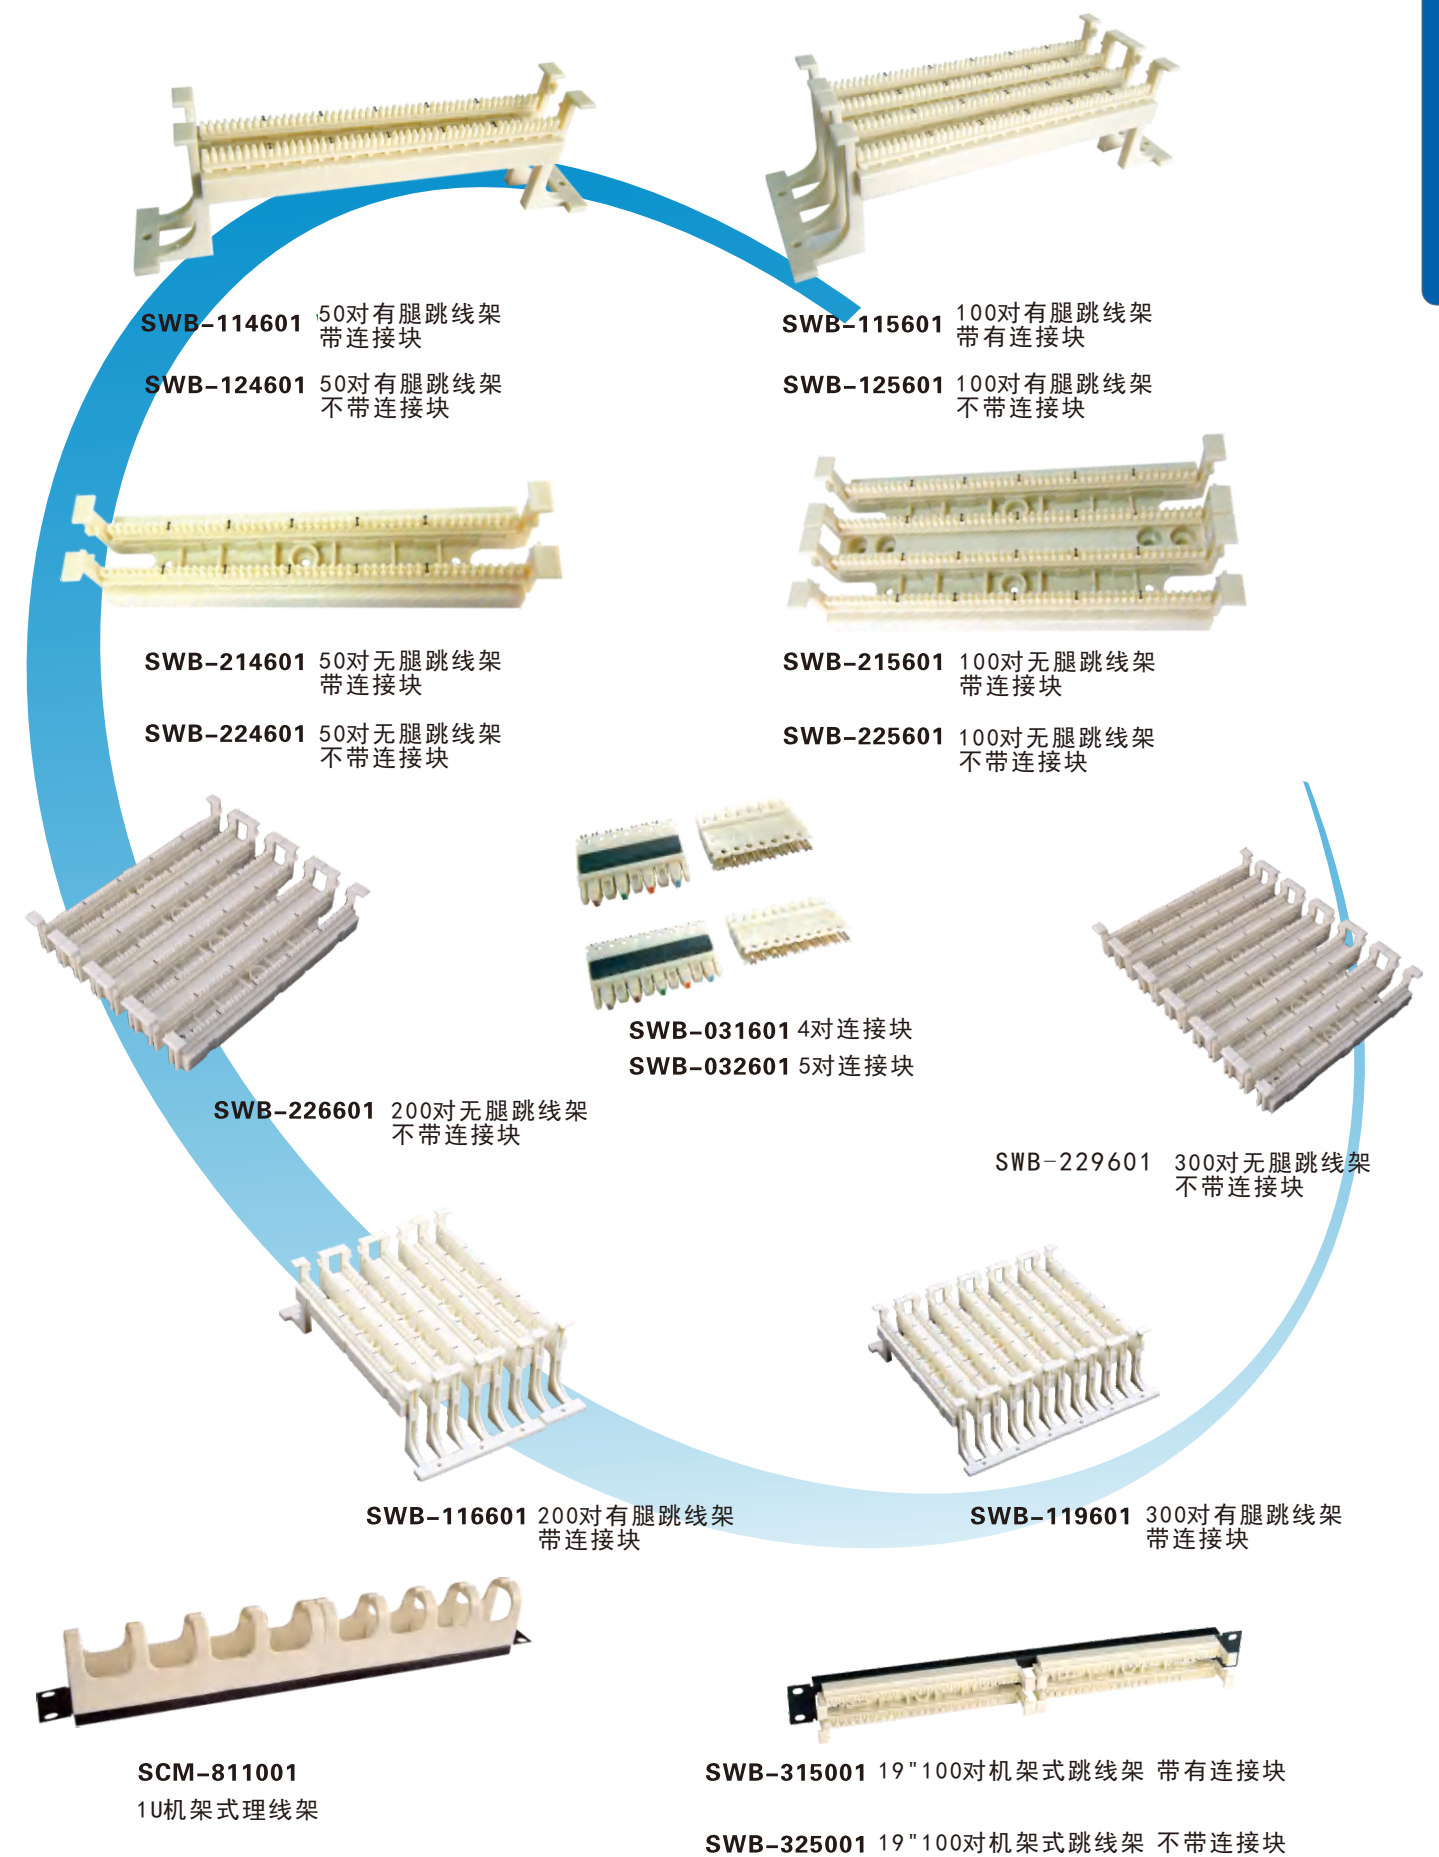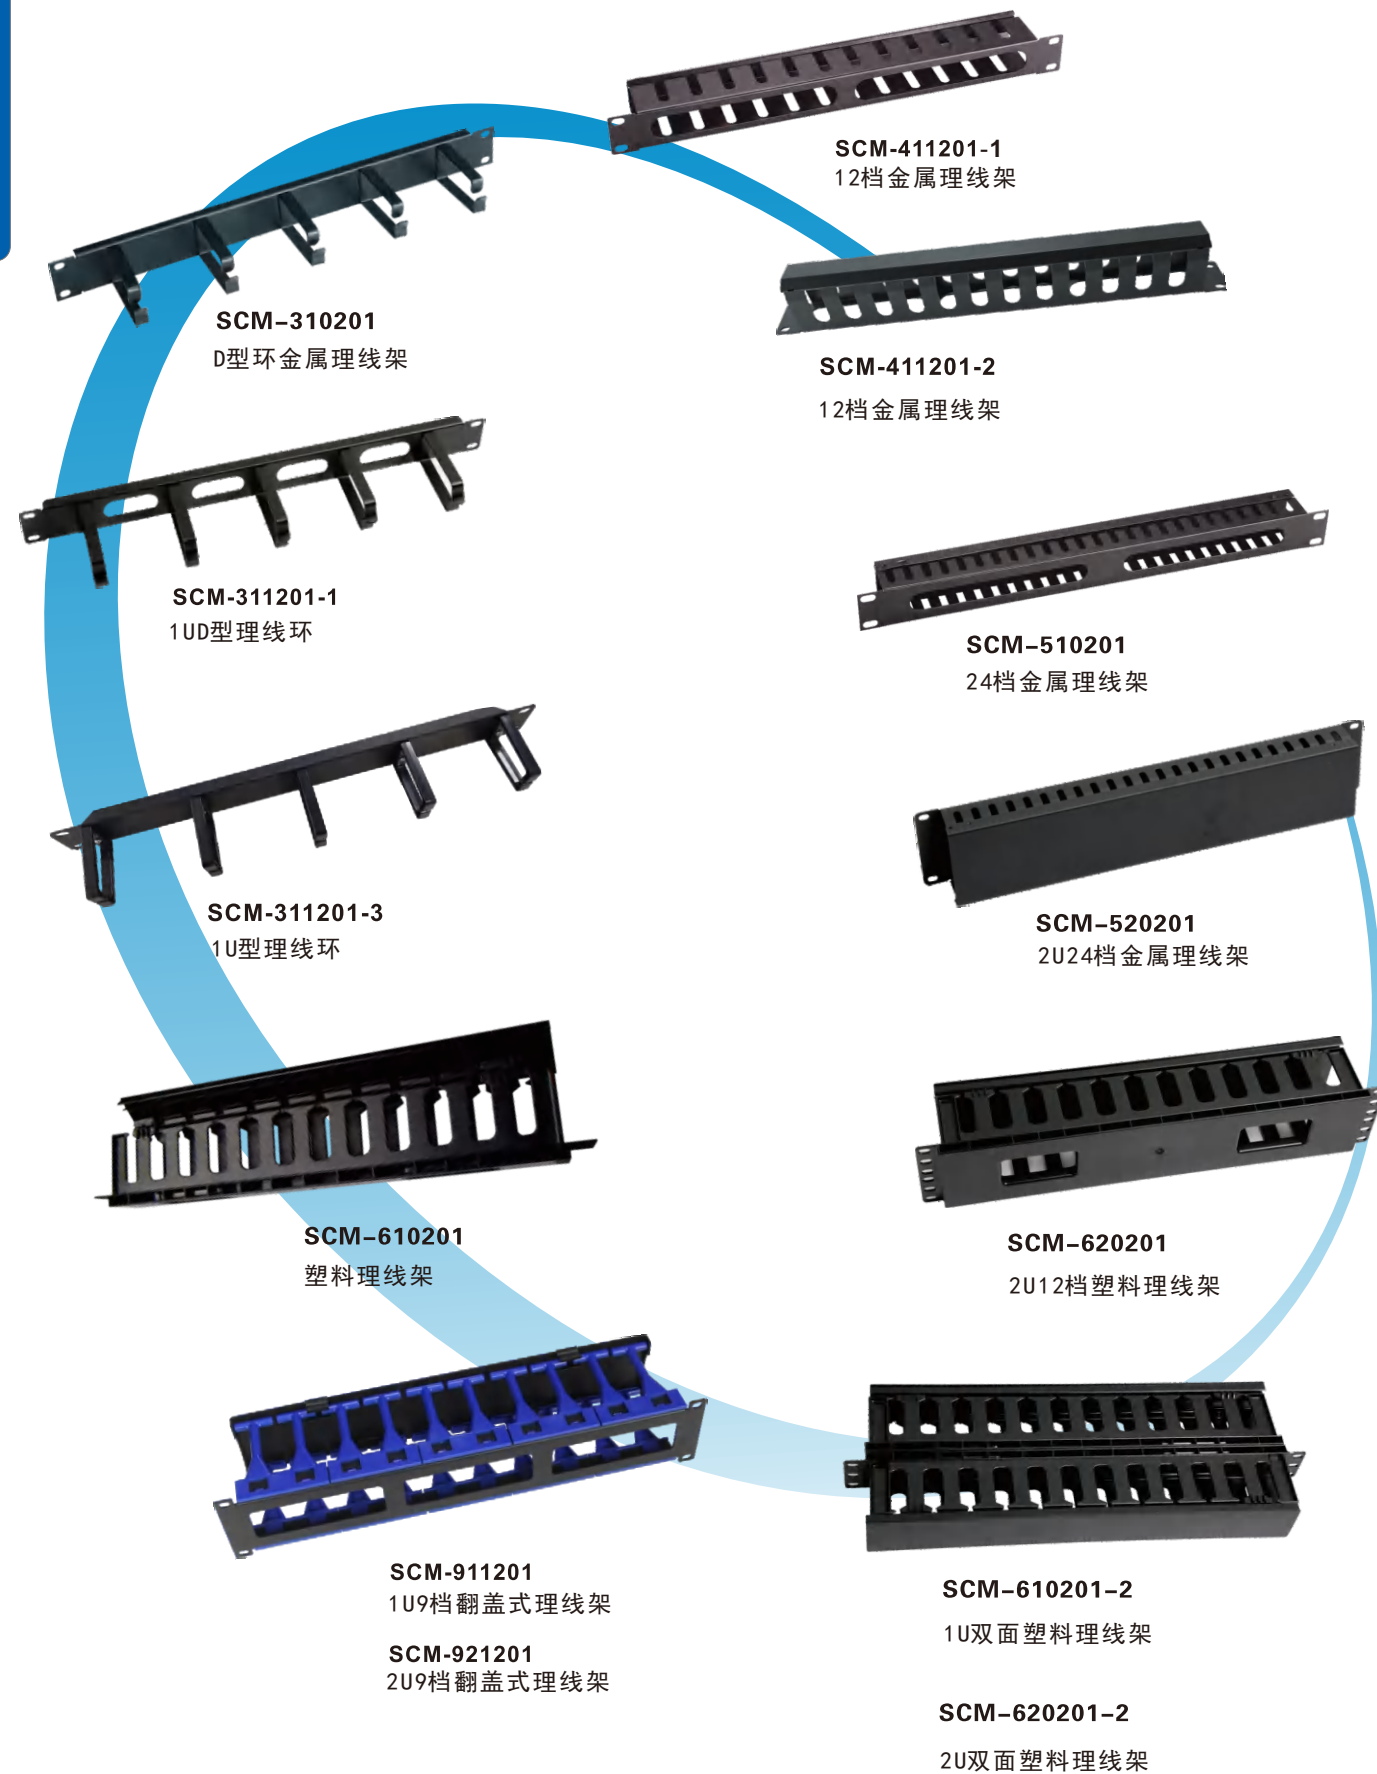




非屏蔽模块

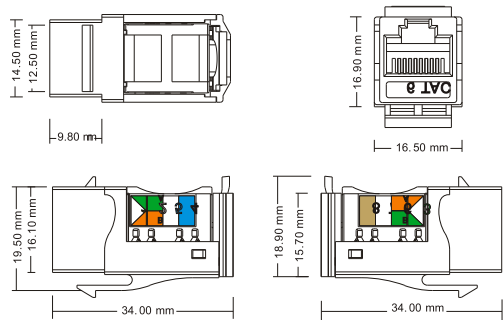


SKJ-733101 非屏蔽90度迅雷超5类模块
SKJ-763101 非屏蔽90度迅雷6类模块

非屏蔽模块

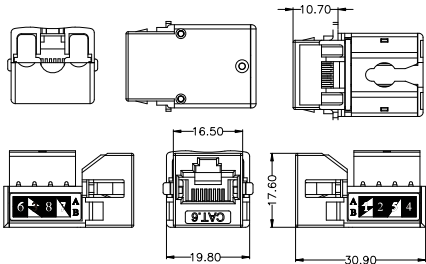


SKJ-23V102 非屏蔽90度F型超5类AY口模块
SKJ-26V102 非屏蔽90度F型6类AY口模块
SKJ-26V1A1 非屏蔽90度F型超6类AY口模块


非屏蔽模块

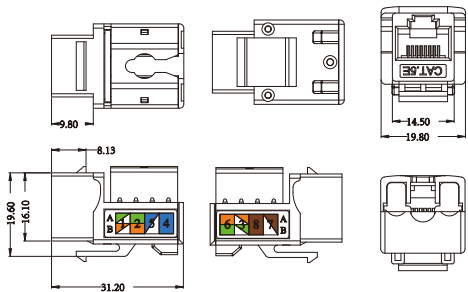

SKJ-230101 非屏蔽90度F型超5类模块
SKJ-260101 非屏蔽90度F型6类模块
SKJ-26T1A1 非屏蔽90度F型超6类模块

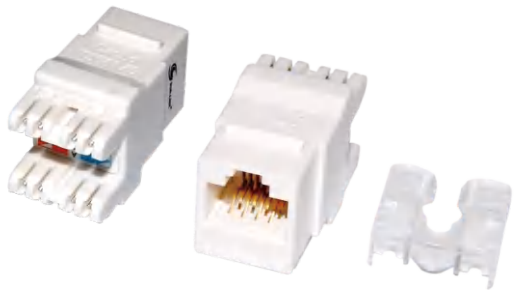


非屏蔽模块

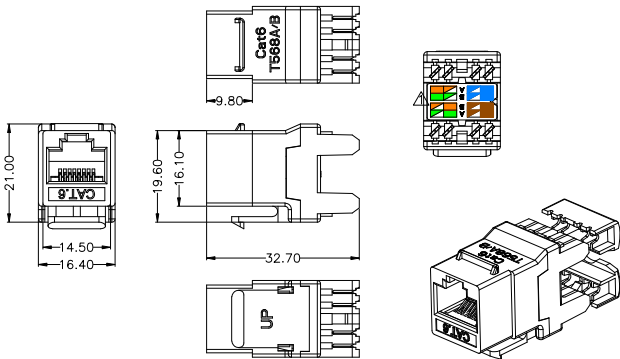


SKJ-332101 非屏蔽180度D型超5类模块
SKJ-362101 非屏蔽180度D型6类模块

非屏蔽模块

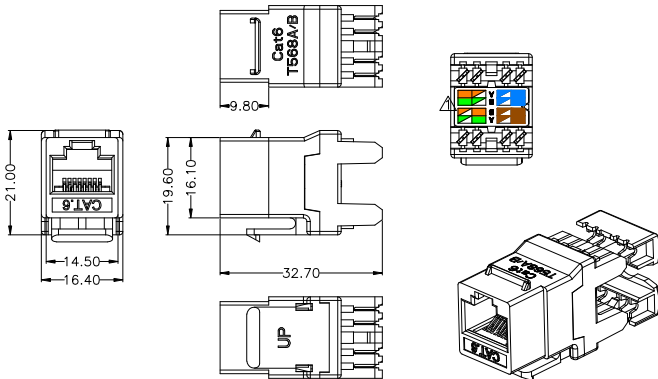

SKJ-332101-1 非屏蔽180度D型超5类模块带防尘门
SKJ-362101-1 非屏蔽180度D型6类模块带防尘门


非屏蔽模块

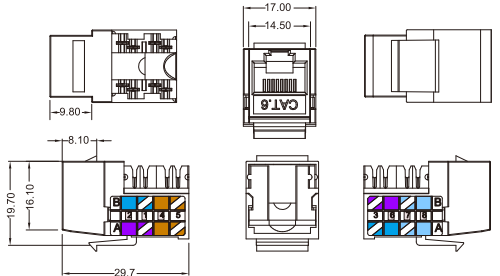

SKJ-730201 非屏蔽90度5类飞云模块
SKJ-730101-1 非屏蔽90度超5类飞云模块(尾部盖住PBC)
SKJ-760201 非屏蔽90度6类飞云模块
SKJ-760101-1 非屏蔽90度6类飞云模块(尾部盖住PBC)



非屏蔽模块

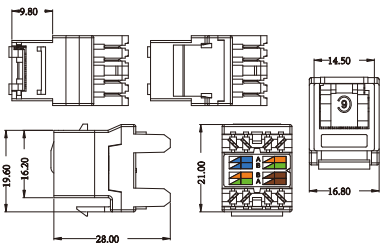


SKJ-F32101-1 非屏蔽180度超5类短身模块（带门）

SKJ-F62101-1 非屏蔽180度6类短身模块（带门）

SKJ-F621A1-1 非屏蔽180度超6类短身模块（带门）



非屏蔽模块




SKJ-X33111-1 非屏蔽180度超5类锌型免工具模块带防尘门

SKJ-X63111-1 非屏蔽180度6类锌型免工具模块带防尘门

SKJ-XA3111-1 非屏蔽180度超6类锌型免工具模块带防尘门

非屏蔽模块

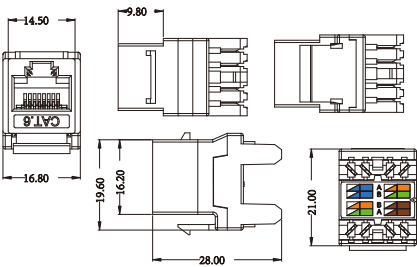


SKJ-F32101 非屏蔽180度超5类短身模块

SKJ-F62101 非屏蔽180度6类短身模块

SKJ-F621A1 非屏蔽180度超6类短身模块



非屏蔽模块


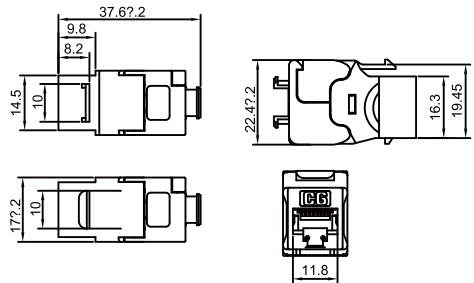


SKJ-X33111 非屏蔽180度超5类锌型免工具模块

SKJ-X63111 非屏蔽180度6类锌型免工具模块


SKJ-XA3111 非屏蔽180度超6类锌型免工具模块

非屏蔽模块

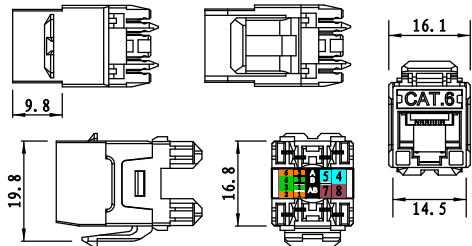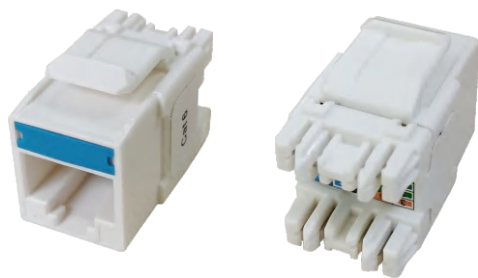


SKJ-762101-LED 非屏蔽180度迅雷6类LED模块

SKJ-7621A1-LED 非屏蔽180度迅雷超6类LED模块

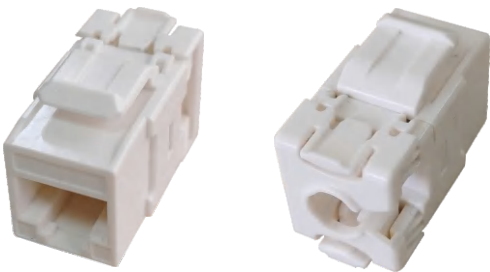


非屏蔽模块

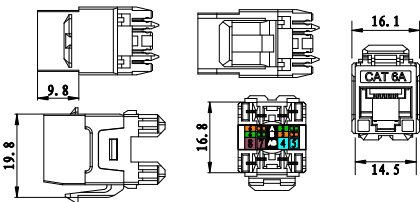

SKJ-762101 非屏蔽180度迅雷6类模块

SKJ-7621A1 非屏蔽180度迅雷超6类模块



非屏蔽模块

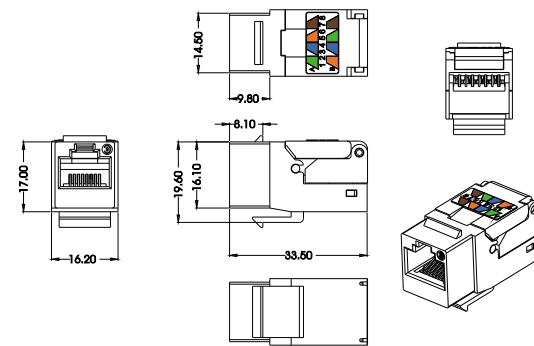

SKJ-P33101 非屏蔽90度折叠式免工具超5类模块 带防尘门

SKJ-P63101 非屏蔽90度折叠式免工具6类模块 带防尘门

非屏蔽模块(J型)

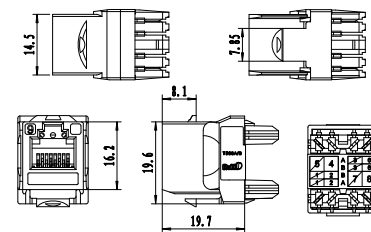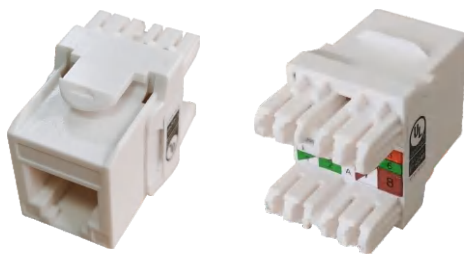


SKJ-B32101 非屏蔽180度短身超5类模块

SKJ-B62101 非屏蔽180度短身6类模块

SKJ-B621A1 非屏蔽180度短身超6类模块


非屏蔽模块

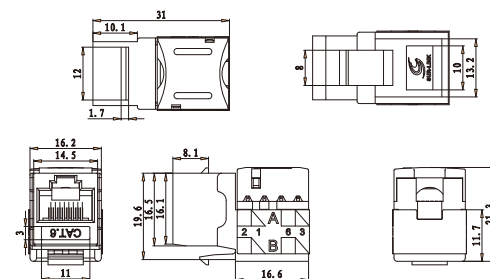

SKJ-D31101 非屏蔽90度超5类模块


SKJ-D61101 非屏蔽90度6类模块

非屏蔽模块

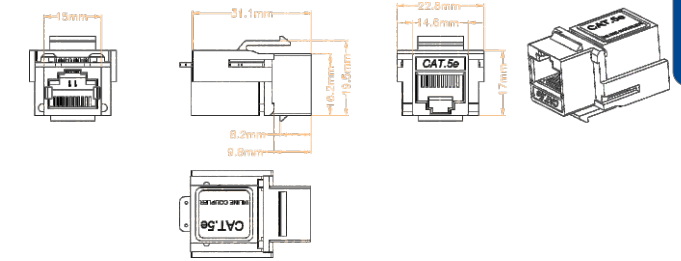

SKJ-090201 非屏蔽180度转接模块



非屏蔽模块

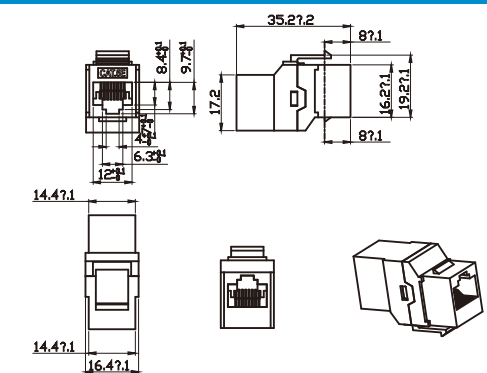

SKJ-080201 非屏蔽180度曲型超5类转接模块

SKJ-090201-1 非屏蔽180度曲型6类转接模块

非屏蔽模块

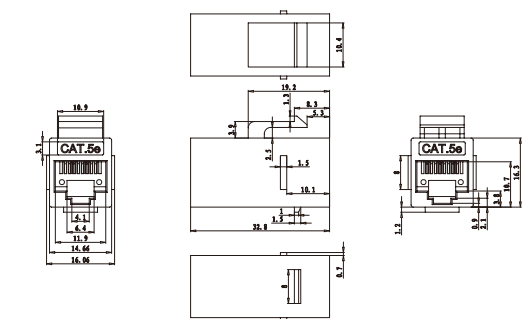
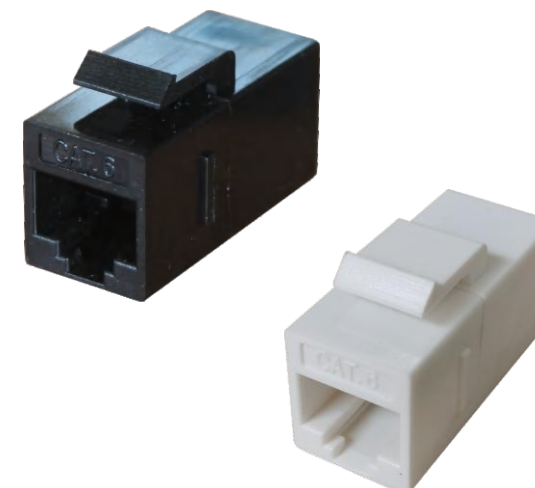


SKJ-WT-2206-C5e 非屏蔽直通超5类模块

SKJ-WT-2206-C6 非屏蔽直通6类模块

SKJ-WT-2206-C6A 非屏蔽直通超6类模块


非屏蔽模块

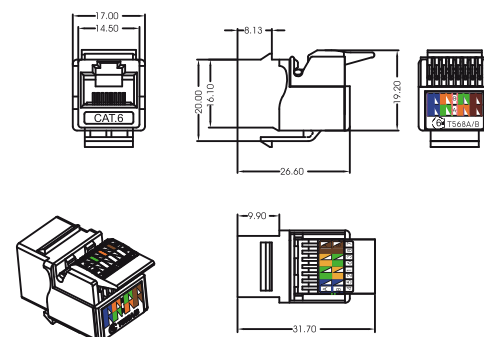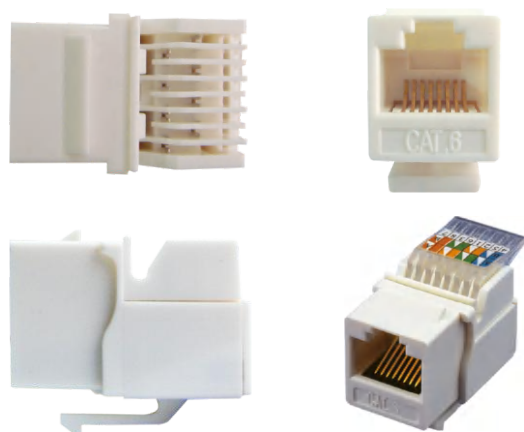

SKJ-233101 非屏蔽90度F型超5类免打模块


SKJ-263101 非屏蔽90度F型6类免打模块

非屏蔽模块

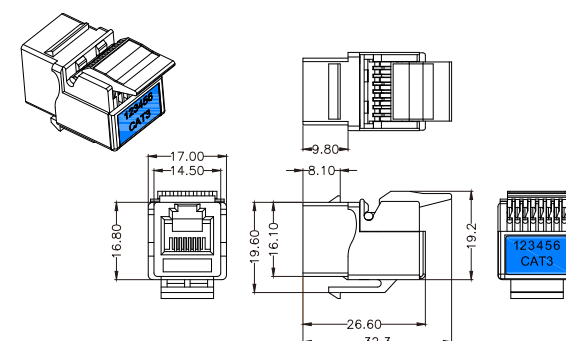


SKJ-223101 非屏蔽90度F型6P6C电话模块

非屏蔽模块

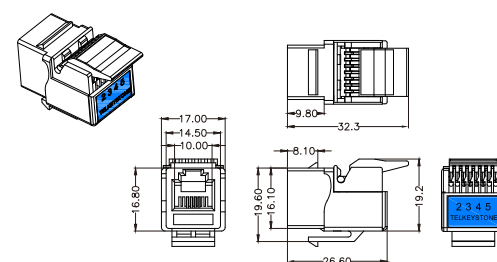


SKJ-213101 非屏蔽90度F型6P6C电话模块

非屏蔽模块

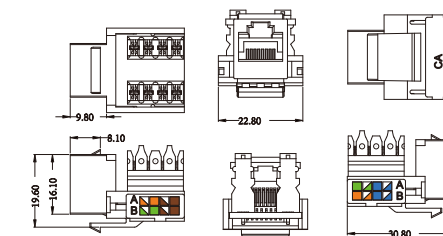



SKJ-130101 非屏蔽90度A型模块

非屏蔽模块

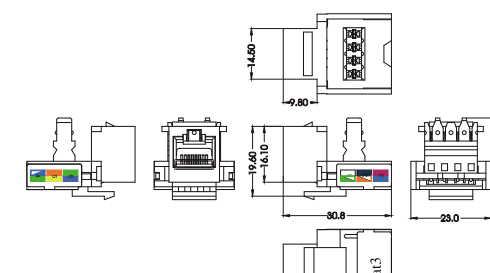

SKJ-110101 非屏蔽90度A型6P4C模块


非屏蔽模块(16型)

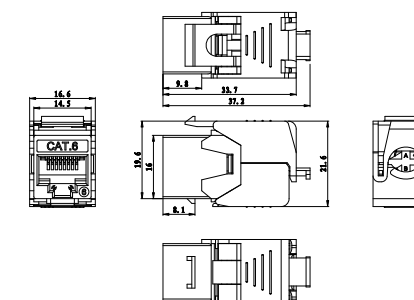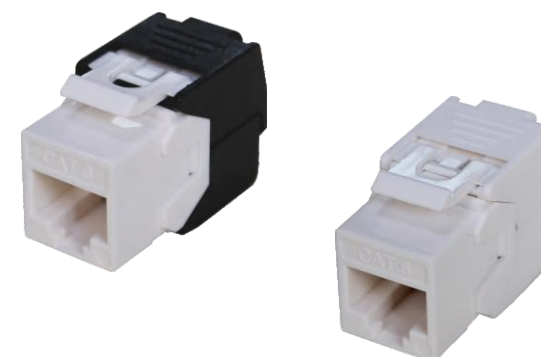


SKJ-A33111 非屏蔽180度16款免工具超5类模块

SKJ-A63111 非屏蔽180度16款免工具6类模块

SKJ-AC3111 非屏蔽180度16款免工具超6类模块

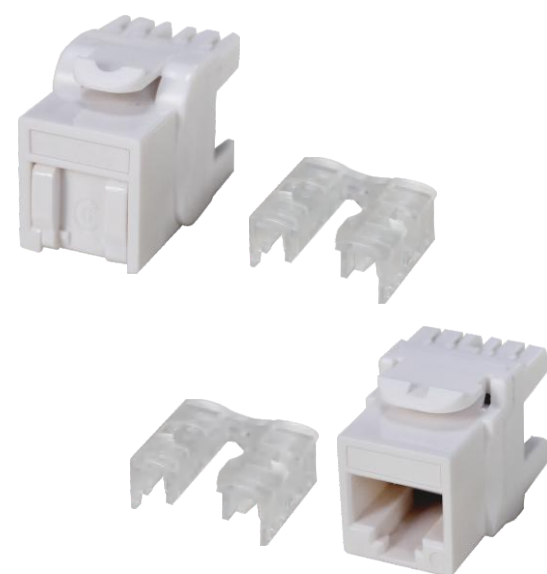

非屏蔽模块(18型)

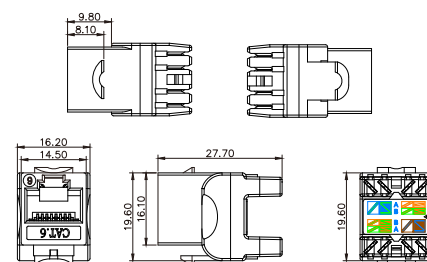

SKJ-H32101 非屏蔽180度超5类2018款短身模块

SKJ-H62101 非屏蔽180度6类2018款短身模块

SKJ-H621A1 非屏蔽180度超6类2018款短身模块


带有防尘门

SKJ-H32101-1 非屏蔽180度超5类2018款短身模块 (带门)

SKJ-H62101-1 非屏蔽180度6类2018款短身模块 (带门)

SKJ-H621A1-1 非屏蔽180度超6类2018款短身模块 (带门)

非屏蔽模块(LED型)


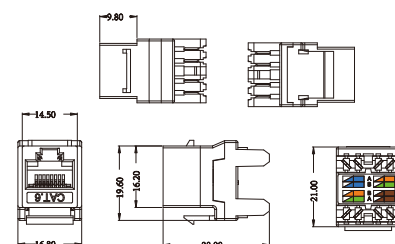


带(红与绿)LED

SKJ-F32101-LED 非屏蔽180度超5类短身带红、翠绿双色灯四层板模块

SKJ-F62101-LED 非屏蔽180度6类短身带红、翠绿双色灯四层板模块

屏蔽模块

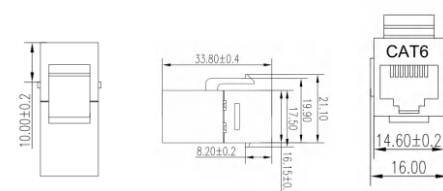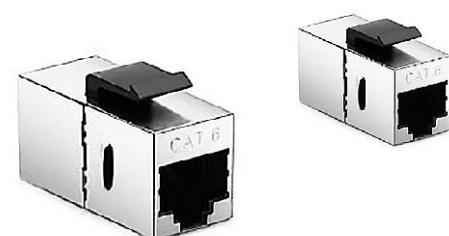


SKJ-WT-2207 屏蔽超5类180度直通模块

SKJ-WT-2207-C6 屏蔽6类180度直通模块

SKJ-WT-2207-C6A 屏蔽超6类180度直通模块



屏蔽模块

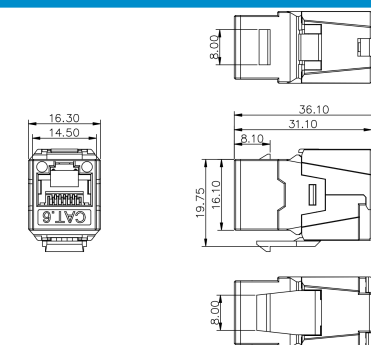


SKJ-AC2101-9 2024款180度屏蔽锌合金上下口超5类模块

SKJ-AA2101-9 2024款180度锌合金屏蔽上下口6类模块

SKJ-AD2101-9 2024款180度锌合金屏蔽上下口超6类模块

屏蔽模块

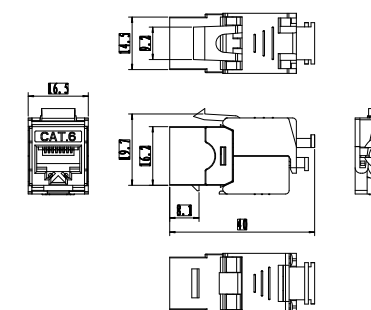


SKJ-AC2101-8 屏蔽180度超5类上下口模块

SKJ-AA2101-8 屏蔽180度6类上下口模块

SKJ-AD2101-8 屏蔽180度超6类上下口模块


屏蔽模块


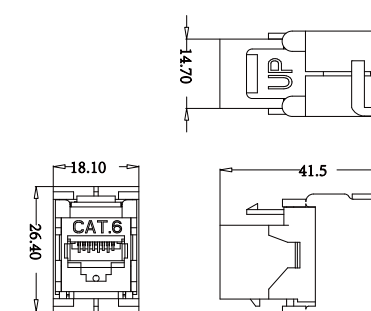



SKJ-AA1101 屏蔽180度超5类左右开口模块


SKJ-AA2111 屏蔽180度6类左右开口模块

SKJ-AA6101 屏蔽180度超6类左右开口模块

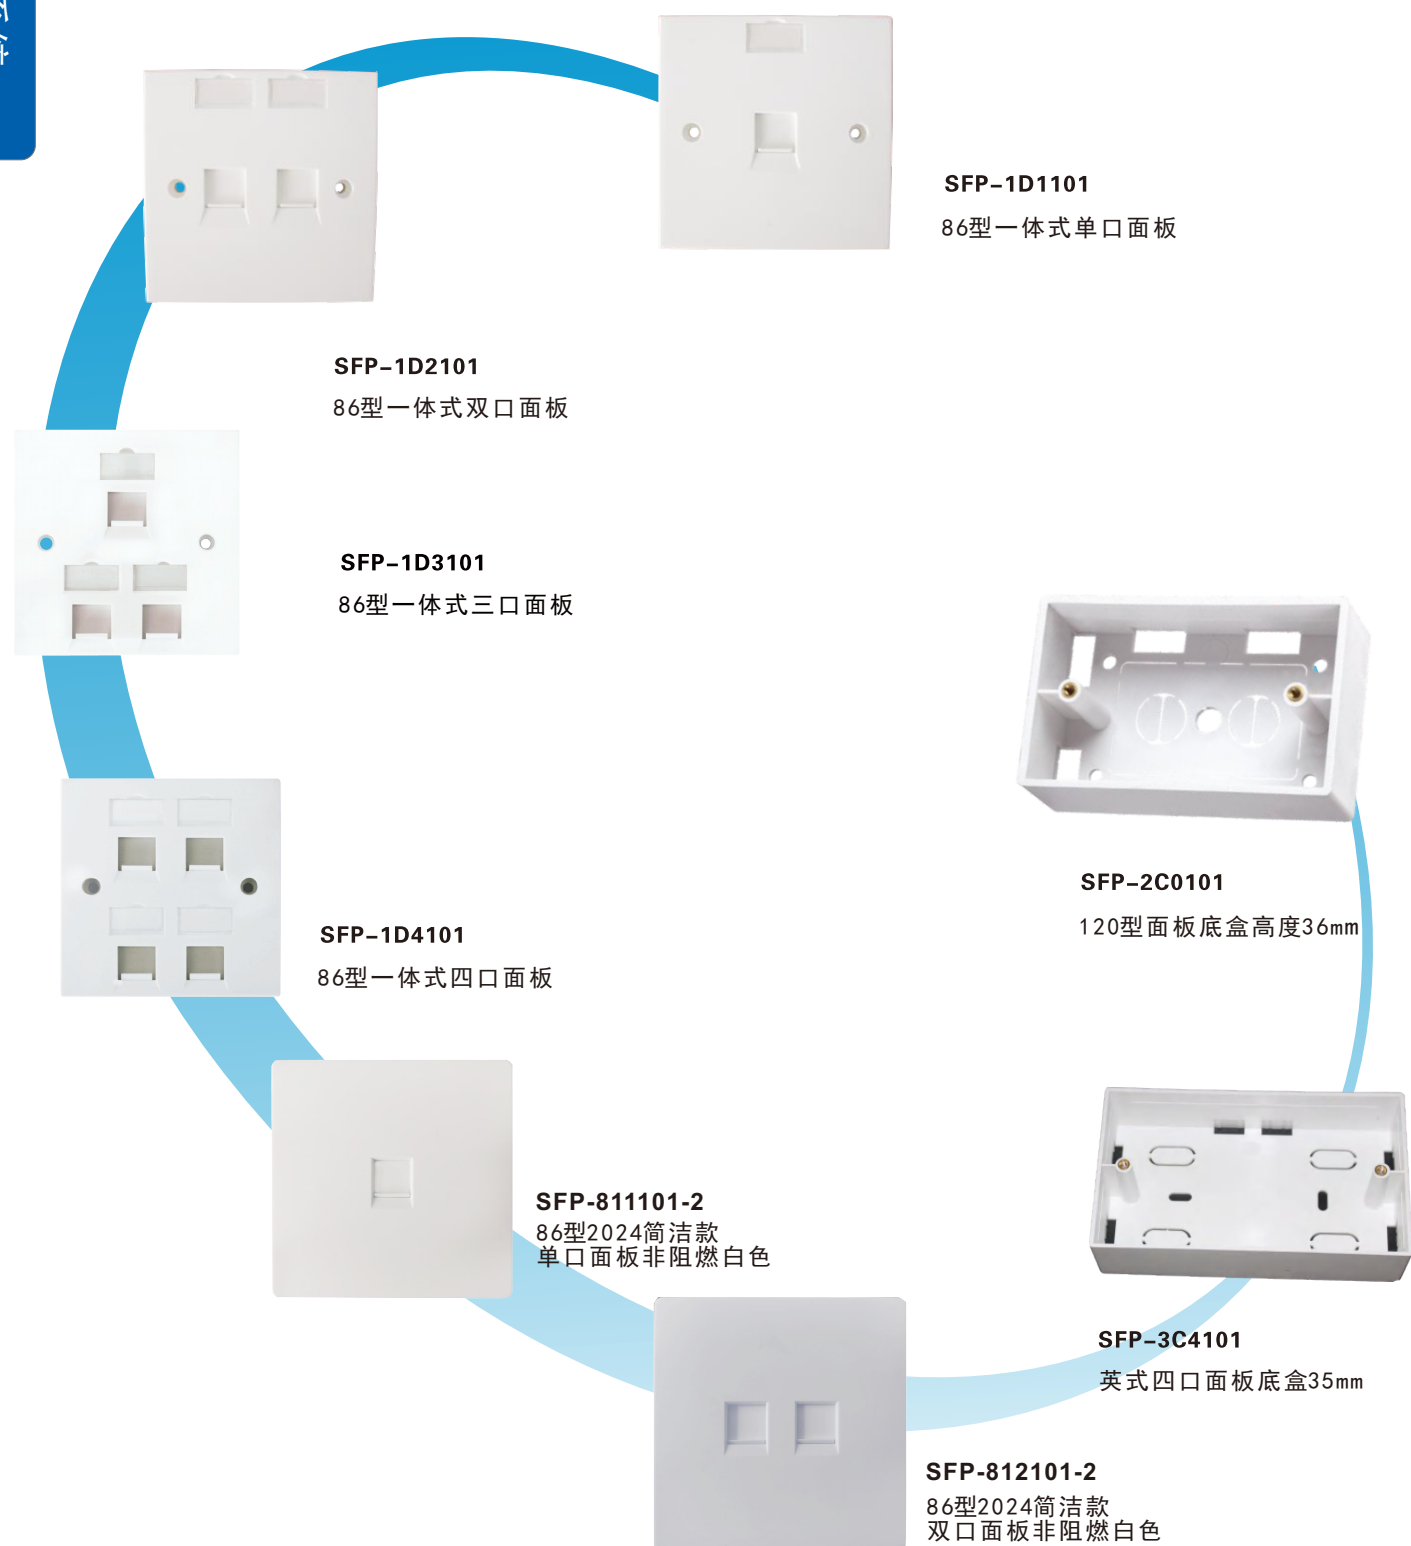

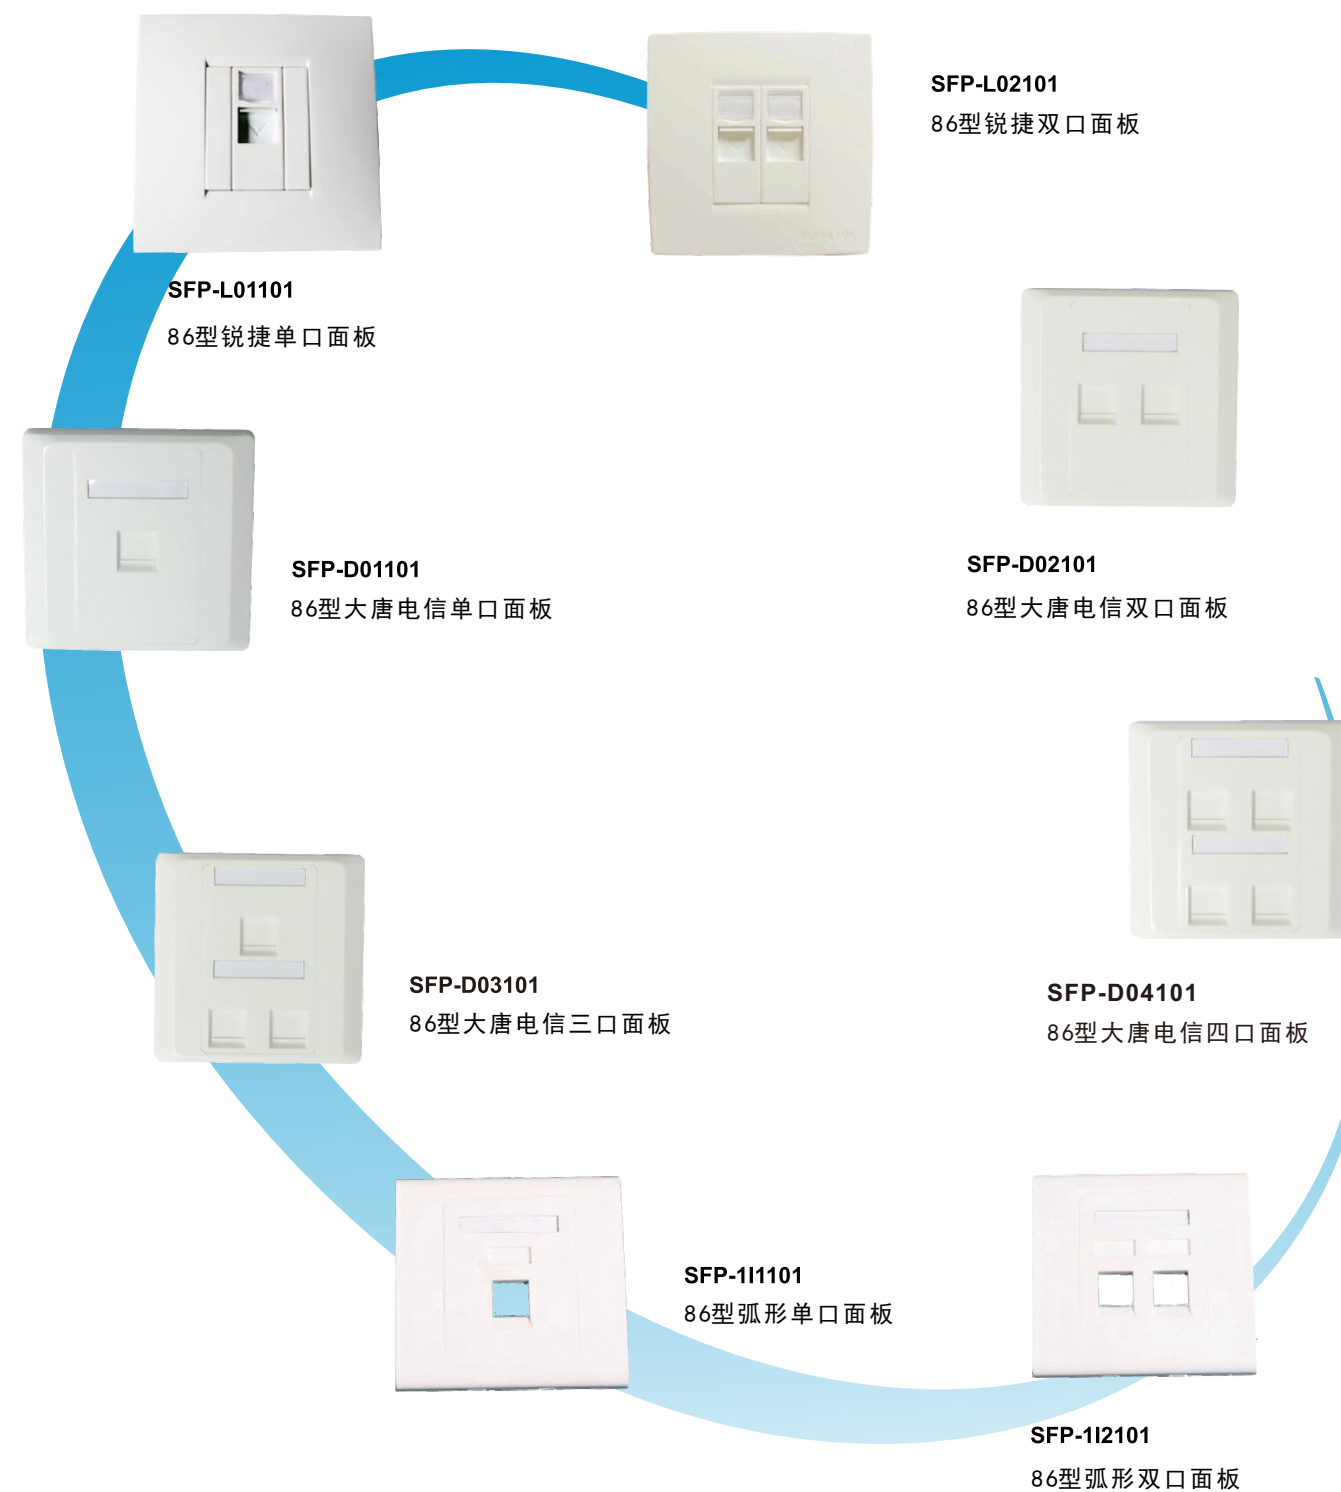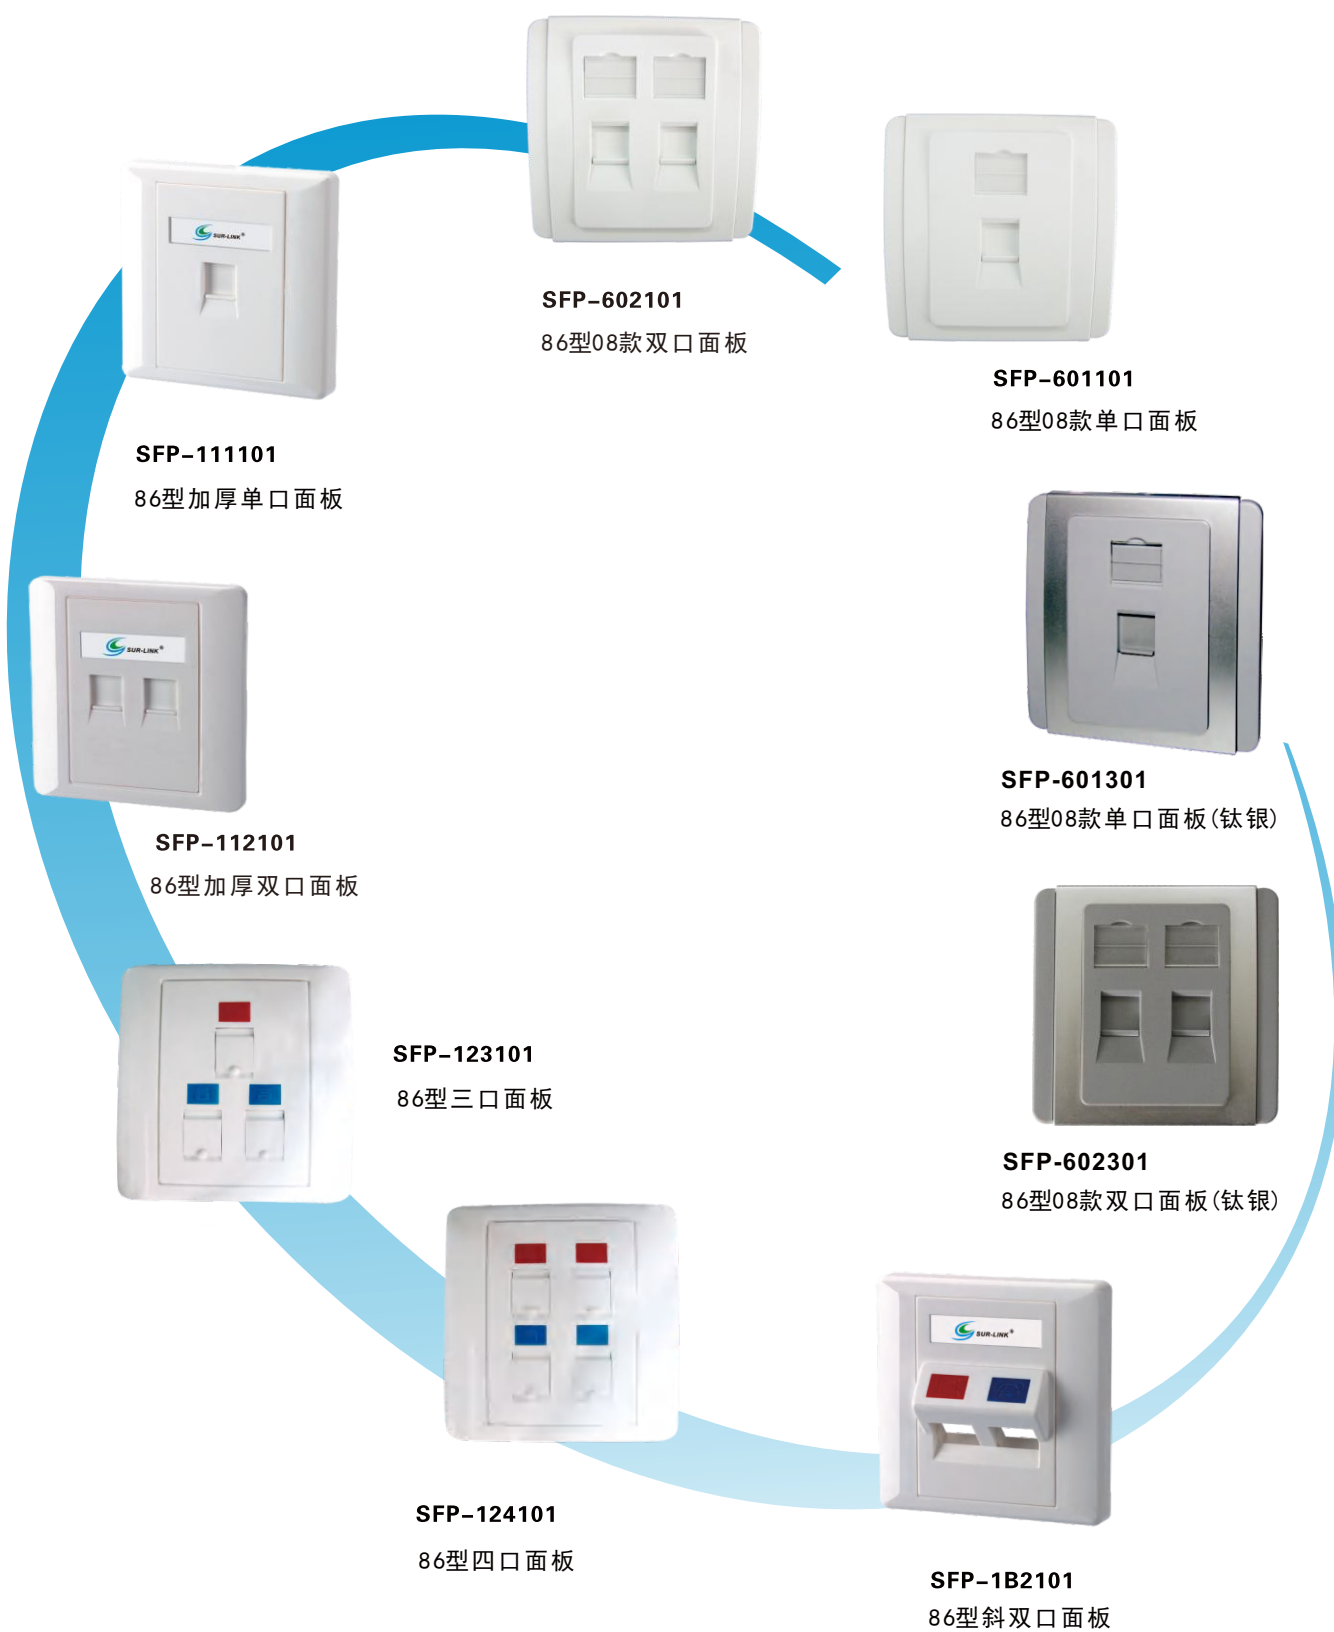

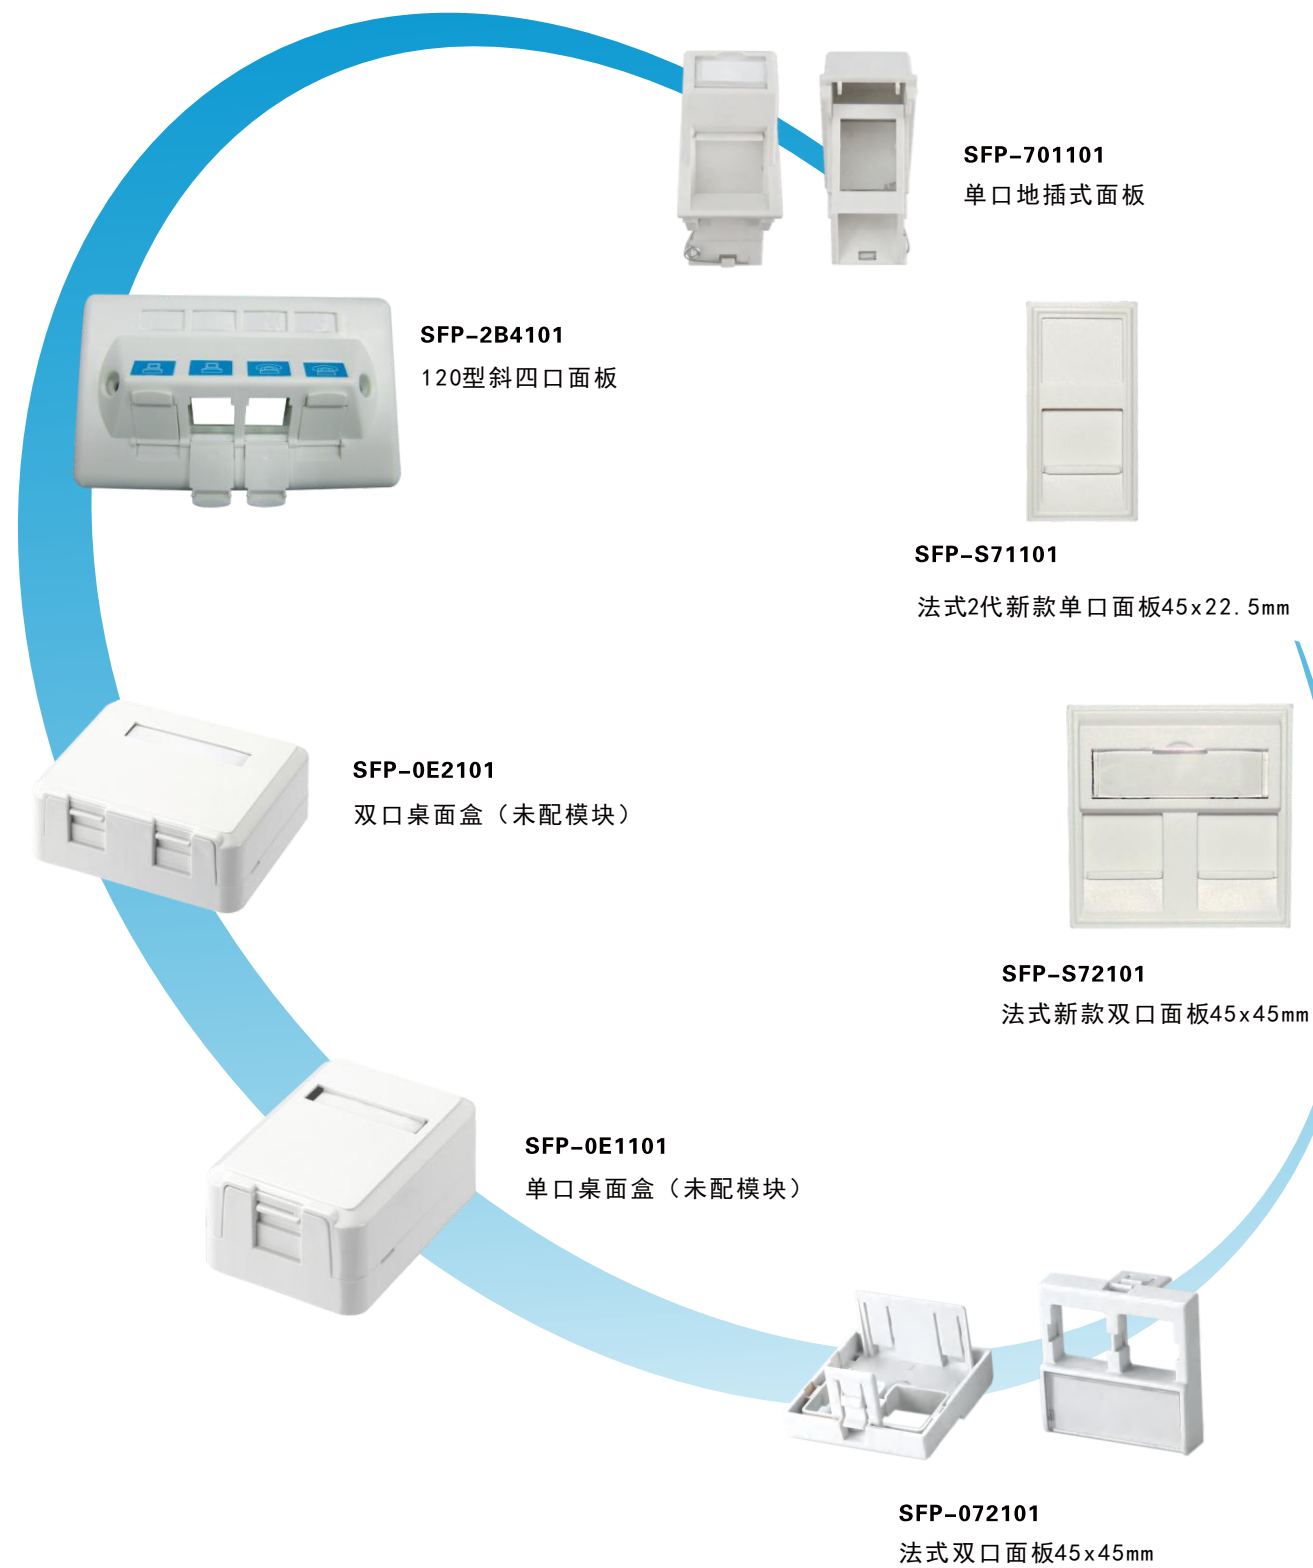

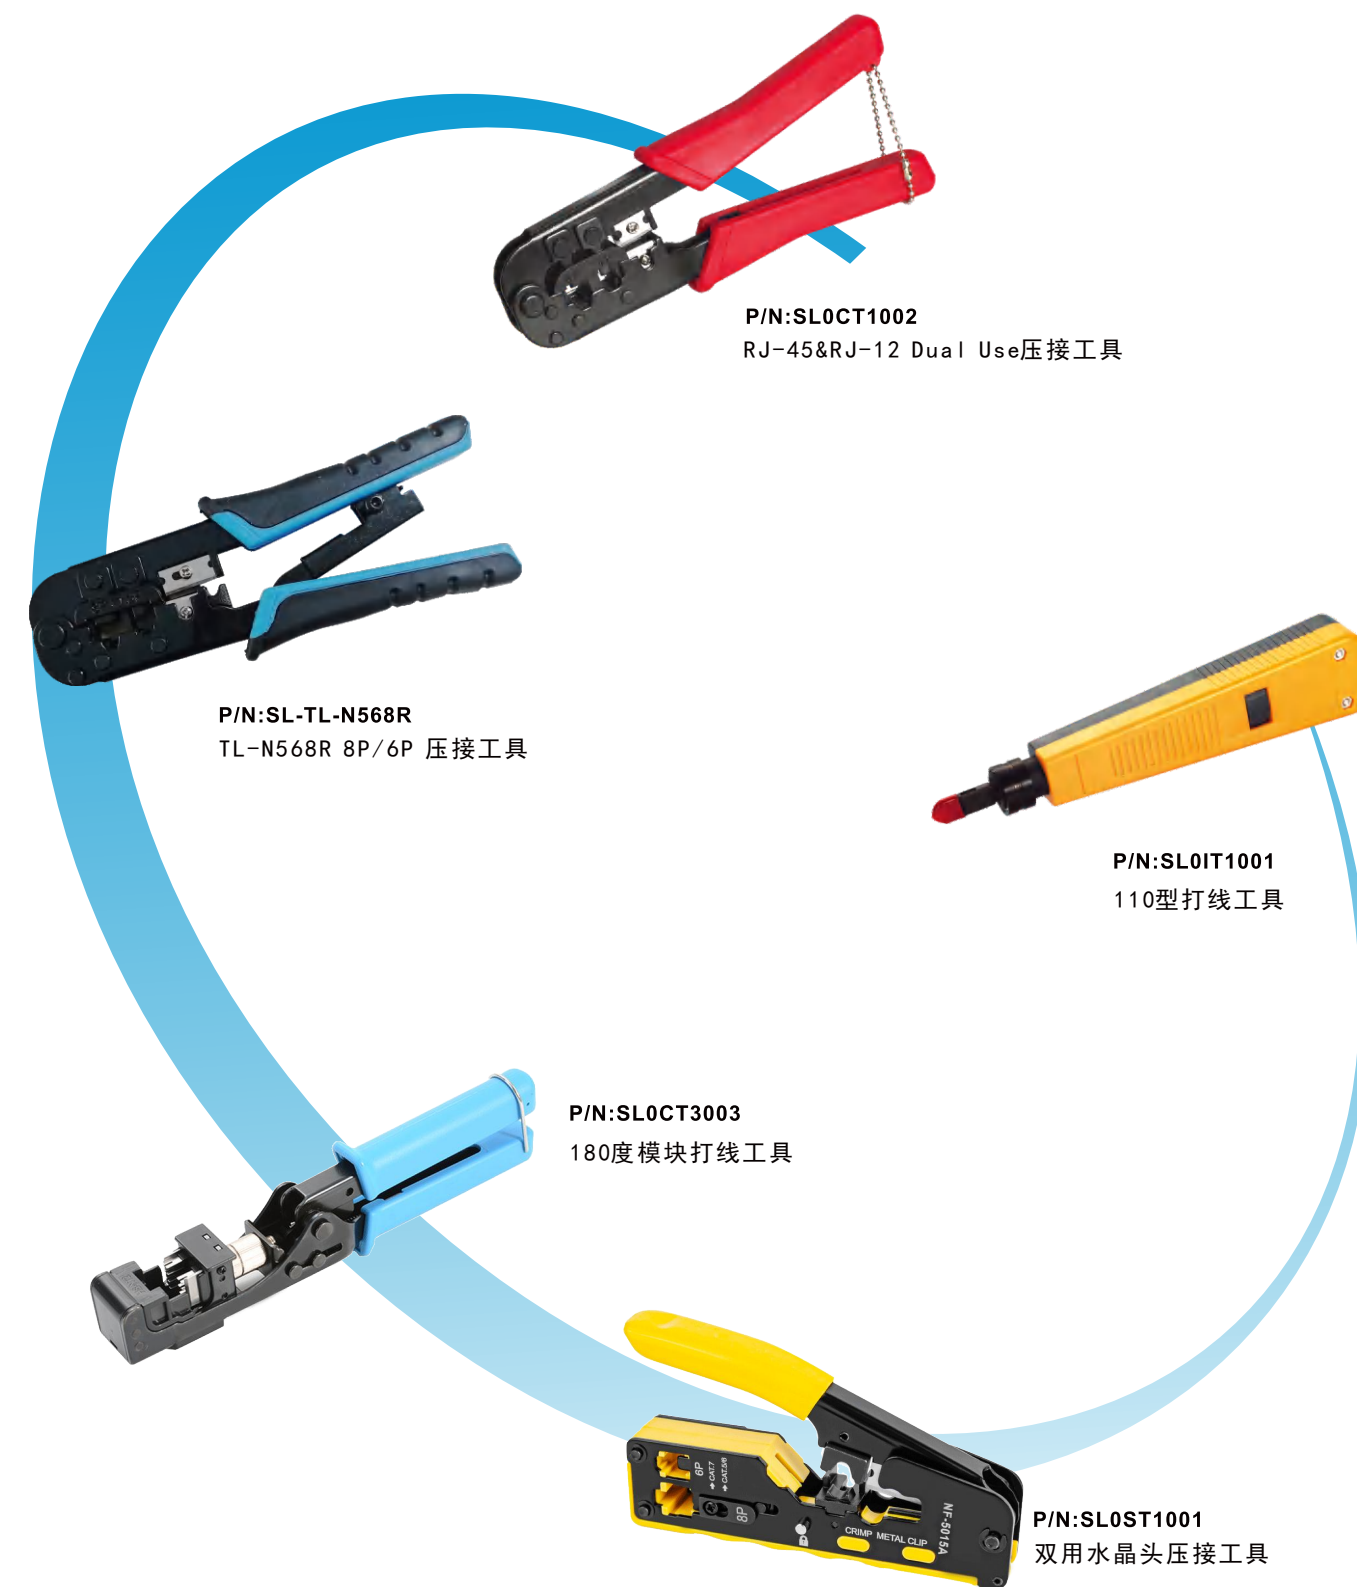



P/N:SL0CT3002
BNC-RJ45电缆测试器

P/N:SL0IT1003
科龙打线工具

工具包配置



有22U, 24U, 32U, 42U, 47U高度

P/N:SL08NC01
直立式网络机柜

类别：直立式网络机柜

详情：直立式服务器机柜是一种具有经济高效的机柜，可以安装在设备室或办公环境里并且美观很重要。框架由钢制侧顶和门加上一个钢化玻璃前门制成。提供两对搁架导轨，用于在600mm/800mm和960mm深的机柜中安装搁架和其他附件。19个电信和数据机架，设计用于安装接线板有源组件，电缆建筑调制解调器工业控制设备舞台照明控制监控设备等未组装机架配有2对19个可移动垂直挤压件，一对侧板带快速释放锁扣钢化玻璃前门带锁后金属门带锁增加了内部设备的操作可靠性最大静载为500kg的坚固结构，在顶部/底部板上有几个可锁定的电缆入口。



P/N:SL08WMC01
墙柜

可用于6U, 9U, 12U, 15U



P/N:SL0WMC02
立柜

SL08WMC01 详情：

材料：spcc冷轧钢表面
处理：脱脂防锈喷磷设计精巧，尺寸精确，工艺精湛，可选择立式或壁挂式钢化玻璃字体门安装，可轻松安装和维护承重50kg的框架结构，提供各种可选配件。



中式6位PDU



英式6位PDU




法式8位PDU



美式10位带防浪涌PDU



电源电缆
3x1.0² 3x1.5² 3x2.0² 3x2.5²

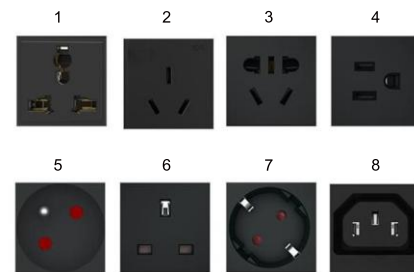

1. 万用口
2. 国际三插
3. 国标五插
4. 美式口
5. 法式口
6. 英式口
7. 德式口
8. C13口



1. 中式插头
2. 欧式插头
3. 英式插头
4. 美式插头
5. C14插头
6. 工业式插头



1. 总开关
2. SPD浪涌电压保护器
3. 3Led浪涌电压保护器
4. 电压&安培表
5. 过载保护器
6. 电源指示
7. 空气开关
8. USB口



20A弹起式方形地插，黄铜/不锈钢材质



10~16A弹起式圆形地插，黄铜/不锈钢材质



250V防水水平推地插，黄铜/不锈钢材质



电脑插座



电话插座



HDMI高清插座



6类电脑插座



国际五孔



两位多功能

PLC分配器基于平面波导技术，具有优良的光学特性，包括低插入损耗、高均匀性、低偏振模色散和优良的环境稳定性，产品经过了GR-1221核鉴定测试 高可靠的光纤分裂器光纤到家庭（FTTH）应用：这类产品包括可靠的微型融合双光纤设备（FBFD）从1%水龙头耦合器1x2，2x2，1x4，1x8配置和平面光波电路（PLC）1x8，2x8，1x16，2x16，1x32，2x32和2x64结构的产品有最好的工业规格，通过电信GR 1209/1221可靠性鉴定测试我们还提供特殊的熔融双光纤设备高达300摄氏度的高温应用以及pm光纤设备。

应用

*无源光网络

*FTTH, FTTB, FTTC, FTTX

*有线电视网

*C和L波段激光器的信号分布

*二极管（980nm、1480nm）钕光纤


*光学安培的信号分配

特征


*低插入损耗

*紧凑的包装尺寸，
适合安装在一个接合关闭

*高可靠性（电信公司GR-1029，GR-1221合格）

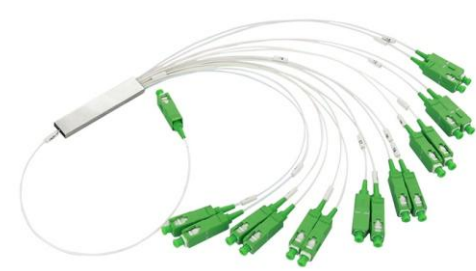

微型PLC分流器

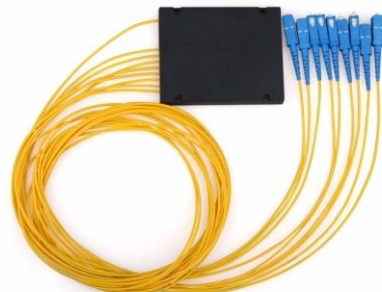

盒式PLC分路器



插片式PLC



机架式PLC分路器

概述

该光缆是将光通信单元处于中心，两侧放置两根平行加强元件，最后挤制一层护套而成。

产品特点

- 优异的机械性能
- 光缆结构简单，重量轻、实用性强
- 独特的凹槽设计，便于剥离使用，方便接续

应用场景

- 室内布线
- 光纤入户
- 工厂预制成端

结构材料



序号	项目	材料
1	光纤	G.652D (B1.3), G.657A1 (B6a1), G.657A2 (B6a2) ...
2	加强件	钢丝，FRP或KFRP Steel wire, FRP, KFRP
3	外护套	PVC、LSZH
4	颜色	白色或黑色

光缆性能

光缆类型	光缆尺寸	拉伸力		压扁力		弯曲半径			
		长期	短期	长期	短期	B6a2		其他	
						静态	动态	静态	动态
GJXFV – 1/2/4	2.0×3.0 (mm)	40 (N)	80 (N)	500 (N/100mm)	1000 (N/100mm)	20 (mm)	40 (mm)	30 (mm)	60 (mm)
GJXFH – 1/2/4	2.0×3.0 (mm)	40 (N)	80 (N)	500 (N/100mm)	1000 (N/100mm)	20 (mm)	40 (mm)	30 (mm)	60 (mm)
GJXV – 1/2/4	2.0×3.0 (mm)	60 (N)	120 (N)	1000 (N/100mm)	2200 (N/100mm)	20 (mm)	40 (mm)	30 (mm)	60 (mm)
GJXH - 1/2/4	2.0×3.0 (mm)	60 (N)	120 (N)	1000 (N/100mm)	2200 (N/100mm)	20 (mm)	40 (mm)	30 (mm)	60 (mm)

传输特性

序号	项目	衰减（最大值）	材料	宏弯损耗（最大值）		
光纤类别	1310nm	1550 nm		Φ20mm 1圈 (turns)	Φ15mm 1圈 (turns)	Φ60mm 100圈 (turns)
G.652 D	0.40 (dB/km)	0.30 (dB/km)		N/a	N/a	0.1 @1625nm
G.657 A1	0.40 (dB/km)	0.30 (dB/km)		0.25 @1550nm 1.00 @1625nm	0.75 @1550nm 1.50 @1625nm	N/a
G.657 A2	0.40 (dB/km)	0.30 (dB/km)		0.03 @1550nm 0.10 @1625nm	0.1 @1550nm 0.2 @1625nm	0.5 @1550nm 1.0 @1625nm

使用环境

运输 / 存储温度	安装温度	工作温度	环保性能
-20℃ — +60℃	-10℃ — +50℃	-20℃ — +60℃	RoHS

概述

紧套光纤在光纤外部直接挤附一层缓冲保护材料而成。

- 产品特点**
- 柔软，弯曲性能好
 - 光纤剥离性能可定制
 - 不同的光纤类型、紧套层材料可选

- 应用场景**
- 室内光缆成缆子单元
 - 数据通信传输
 - 设备间的连接线

结构材料



序号	项目	材料
1	光纤	G.652D (B1.3), G.657A1 (B6a1), G.657A2 (B6a2), 50/125μm (A1a), 62.5/125μm (A1b)
2	紧套层	PVC、LSZH、Nylon、Hytrel

光缆性能									
光缆类型	外径	剥离力	拉伸力	压扁力		弯曲半径			
						B 6		其他	
			长期	短期	长期	短期	静态	动态	静态
Φ 0.6 mm	0.6 ± 0.05(mm)	≤ 13.3(N)	3(N)	6(N)	20 (N/100mm)	100 (N/100mm)	15(mm)	30(mm)	30(mm)
Φ 0.9 mm	0.9 ± 0.05(mm)	≤ 13.3(N)	3(N)	6(N)	20 (N/100mm)	100 (N/100mm)	15(mm)	30(mm)	30(mm)

传输特性					
光纤类别	850 nm	1300 nm	衰减 (最大值)		带宽 (最小值)
			1310 nm	1550 nm	850 nm
单模 SMF B1.3, B6			0.40 (dB/km)	0.30 (dB/km)	1300 nm
多模 MMF A1a	3.5 (dB/km)	1.5 (dB/km)			200~800 (MHz·km) 200~1200 (MHz·km)
多模 MMF A1b	3.5 (dB/km)	1.5 (dB/km)			160~800 (MHz·km) 200~1000 (MHz·km)

使用环境			
运输 / 存储温度	安装温度	工作温度	环保性能
-20℃ — +60℃	-10℃ — +50℃	-20℃ — +60℃	RoHS


概述

单芯光缆由一根紧套光纤，外包高强度芳纶纱后，再挤上一层护套材料构成。

- 产品特点**
- 柔软，弯曲性能好
 - 高强度芳纶加强提供优异的机械性能
 - 不同的阻燃等级可选

- 应用场景**
- 室内布线
 - 室内竖井级和强制通风级布线
 - 设备间的连接线

结构材料

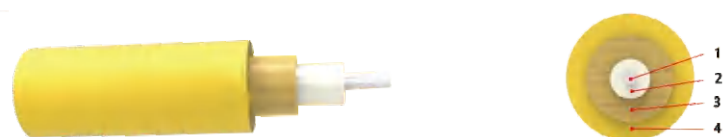

序号	项目	材料
1	光纤	G.652D (B1.3), G.657A1 (B6a1), G.657A2 (B6a2), 50/125μm (A1a), 62.5/125μm (A1b)
2	紧套层	PVC、LSZH、Nylon、Hytrel
3	加强件	芳纶 Aramid yarn
4	外护套	PVC、LSZH、TPU

光缆性能									
光缆类型	外径	剥离力	拉伸力	压扁力	弯曲半径				
			长期	短期	长期	短期	静态	动态	静态
Φ1.6mm	0.6 ± 0.05(mm)	1.60±0.1(mm)	40(N)	80(N)	100 (N/100mm)	500 (N/100mm)	15(mm)	30(mm)	30(mm)
Φ1.8mm	0.6 ± 0.05(mm)	1.80±0.1(mm)	60(N)	100(N)	100 (N/100mm)	500 (N/100mm)	15(mm)	30(mm)	30(mm)
Φ2.4mm	0.9 ± 0.05(mm)	2.40±0.1(mm)	60(N)	100(N)	100 (N/100mm)	500 (N/100mm)	15(mm)	30(mm)	30(mm)
Φ3.0mm	0.9 ± 0.05(mm)	2.85±0.1(mm)	80(N)	150(N)	100 (N/100mm)	500 (N/100mm)	15(mm)	30(mm)	30(mm)

传输特性					
光纤类别	850 nm	1300 nm	衰减 (最大值)		带宽 (最小值)
			1310 nm	1550 nm	850 nm
单模 SMF B1.3, B6			0.40 (dB/km)	0.30 (dB/km)	1300 nm
多模 MMF A1a	3.5 (dB/km)	1.5 (dB/km)			200~800 (MHz·km) 200~1200 (MHz·km)
多模 MMF A1b	3.5 (dB/km)	1.5 (dB/km)			160~800 (MHz·km) 200~1000 (MHz·km)

使用环境			
运输 / 存储温度	安装温度	工作温度	环保性能
-20℃ — +60℃	-10℃ — +50℃	-20℃ — +60℃	RoHS

概述

束状光缆由多根紧套光纤，外包高强度芳纶纱后，再挤上一层护套材料构成。

混合束状光缆由多根束状光缆围绕中心加强件绞合成缆后，再挤上一层护套材料构成。


产品特点

- 柔软性好，便于剥离使
- 具有良好的机械性能
- 良好的阻燃性能，不同阻燃等级护套可选

应用场景

- 室内综合布线
- 楼宇主干布线
- 多芯跳线或尾纤

光缆结构

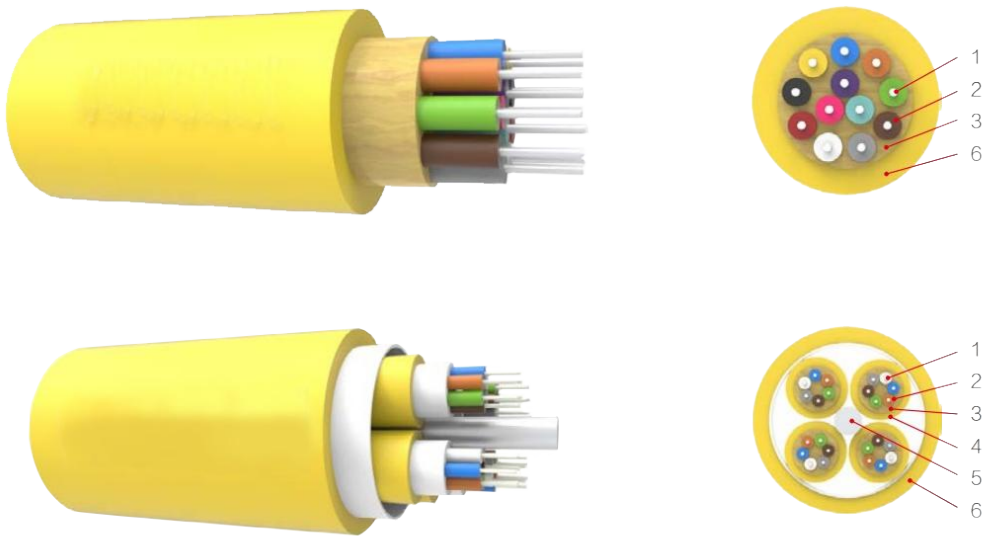

光缆材料

序号	项目	材料
1	光纤	G.652D (B1.3), G.657A1 (B6a1), G.657A2 (B6a2), 50/125μm (A1a), 62.5/125μm (A1b)
2	紧套层	PVC、LSZH、Nylon、Hytrel
3	加强件	进口芳纶 Aramid yarn
4	内护套	PVC、LSZH、TPU
5	抗张体	FRP (+ PVC、LSZH)
6	外护套	PVC、LSZH、TPU

束状光缆

光缆芯数	外径		拉伸力		压扁力		弯曲半径	
	紧套	光缆	长期	短期	长期	短期	静态	动态
4	0.9±0.05(mm)	4.6±0.3(mm)	70(N)	220(N)	200 (N/100mm)	350 (N/100mm)	10·D	20·D
6	0.9±0.05(mm)	5.0±0.3(mm)	130(N)	440(N)	200 (N/100mm)	1000 (N/100mm)	10·D	20·D
8	0.9±0.05(mm)	5.8±0.3(mm)	130(N)	440(N)	200 (N/100mm)	1000 (N/100mm)	10·D	20·D
12	0.9±0.05(mm)	6.0±0.3(mm)	130(N)	440(N)	200 (N/100mm)	1000 (N/100mm)	10·D	20·D
24	0.9±0.05(mm)	8.3±0.5(mm)	200(N)	660(N)	200 (N/100mm)	1000 (N/100mm)	10·D	20·D

混合束状光缆

光缆芯数	外径		拉伸力		压扁力		弯曲半径	
	紧套	光缆	长期	短期	长期	短期	静态	动态
48	0.9±0.05(mm)	15.8±0.5(mm)	400(N)	1320(N)	300 (N/100mm)	1000 (N/100mm)	10·D	20·D
72	0.6±0.05(mm)	19.4±0.5(mm)	400(N)	1320(N)	300 (N/100mm)	1000 (N/100mm)	10·D	20·D
144	0.6±0.05(mm)	24.0±0.5(mm)	400(N)	1320(N)	300 (N/100mm)	1000 (N/100mm)	10·D	20·D

传输特性

光纤类别	衰减 (最大值)				带宽 (最小值)	
	850 nm	1300 nm	1310 nm	1550 nm	850 nm	1300 nm
单模 SMF B1.3, B6			0.40 (dB/km)	0.30 (dB/km)		
多模 MMF A1a	3.5 (dB/km)	1.5 (dB/km)			200~800 (MHz·km)	200~1200 (MHz·km)
多模 MMF A1b	3.5 (dB/km)	1.5 (dB/km)			160~800 (MHz·km)	200~1000 (MHz·km)

使用环境


运输 / 存储温度	安装温度	工作温度	环保性能
-20℃ — +60℃	-10℃ — +50℃	-20℃ — +60℃	RoHS

产品描述

GYTY53 【金属加强构件、松套层胶填充式、聚乙烯内护套、纵包皱纹钢带铠装、聚乙烯套通信用室外光缆】

光缆的结构是将单模或多模光纤套入高模量塑料做成的内填充防水化合物松套管中，缆芯中心是一根金属加强件，对于某些芯数的光缆来说，金属中心加强件外挤包一层聚乙烯。松套管（和填充绳）围绕中心加强件绞合成紧凑和圆整的缆芯，缆芯内缝隙充以阻水化合物外挤一层聚乙烯内护套。双面涂塑钢带纵包后挤制成聚乙烯外护套成缆。

执行标准：
YD/T 901 层绞式通信用室外光缆

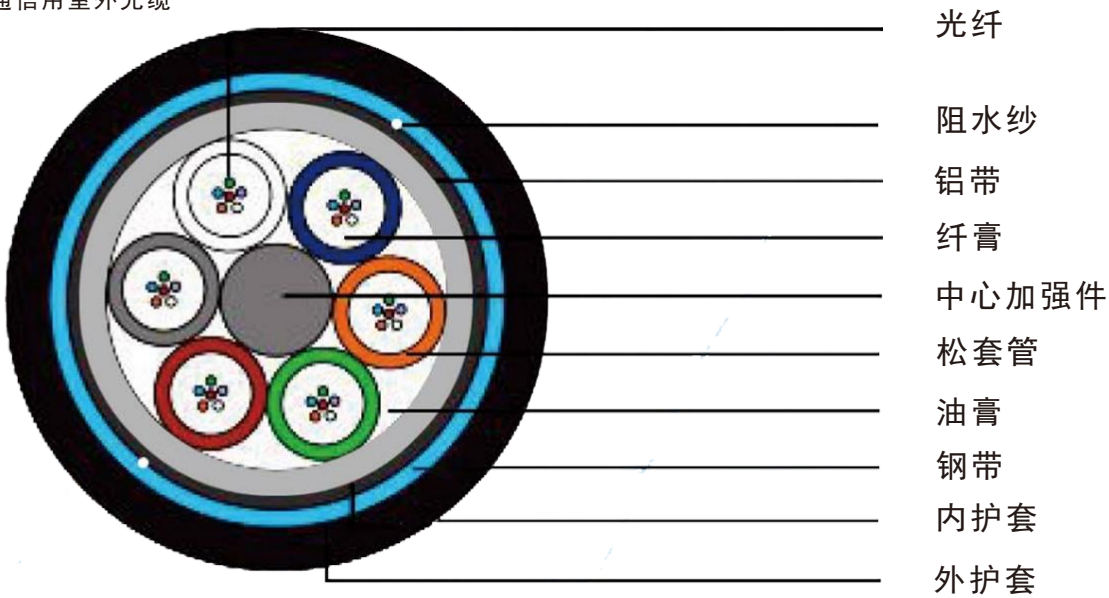


产品结构图

技术参数(典型值)									
型号	最大芯数	拉伸力		压扁力		最小弯曲半径		外径	重量
		短暂	长期	短暂	长期	动态	静态		
GYTY53	36	3000(N)	1000(N)	3000 (N/100mm)	1000 (N/100mm)	25(D)	12.5(D)	12.4(mm)	165(kg/km)
GYTY53	60	3000(N)	1000(N)	3000 (N/100mm)	1000 (N/100mm)	25(D)	12.5(D)	13.0(mm)	175(kg/km)
GYTY53	72	3000(N)	1000(N)	3000 (N/100mm)	1000 (N/100mm)	25(D)	12.5(D)	13.6(mm)	200(kg/km)
GYTY53	96	3000(N)	1000(N)	3000 (N/100mm)	1000 (N/100mm)	25(D)	12.5(D)	15.0(mm)	240(kg/km)
GYTY53	120	3000(N)	1000(N)	3000 (N/100mm)	1000 (N/100mm)	25(D)	12.5(D)	16.4(mm)	275(kg/km)
GYTY53	144	3000(N)	1000(N)	3000 (N/100mm)	1000 (N/100mm)	25(D)	12.5(D)	17.9(mm)	315(kg/km)
GYTY53	288	3000(N)	1000(N)	3000 (N/100mm)	1000 (N/100mm)	25(D)	12.5(D)	19.4(mm)	380(kg/km)

产品描述

ADSS【非金属加强构件、松套层胶填充式、聚乙烯内护套、芳纶纱铠装、聚乙烯套通信室外光缆】

光缆的结构是将单模或多模光纤套入高模量塑料做成的内填充防水化合物松套管中，缆芯中心是一根非金属加强件，对于某些芯数的光缆来说，非金属中心加强件外挤包一岑聚乙烯，松套管（和填充绳）围绕中心加强件绞合成紧凑和圆整的缆芯，缆芯内缝隙充以阻水化合物外挤一层聚乙烯内护套。芳纶纱铠装后挤制成聚乙烯外套成缆。

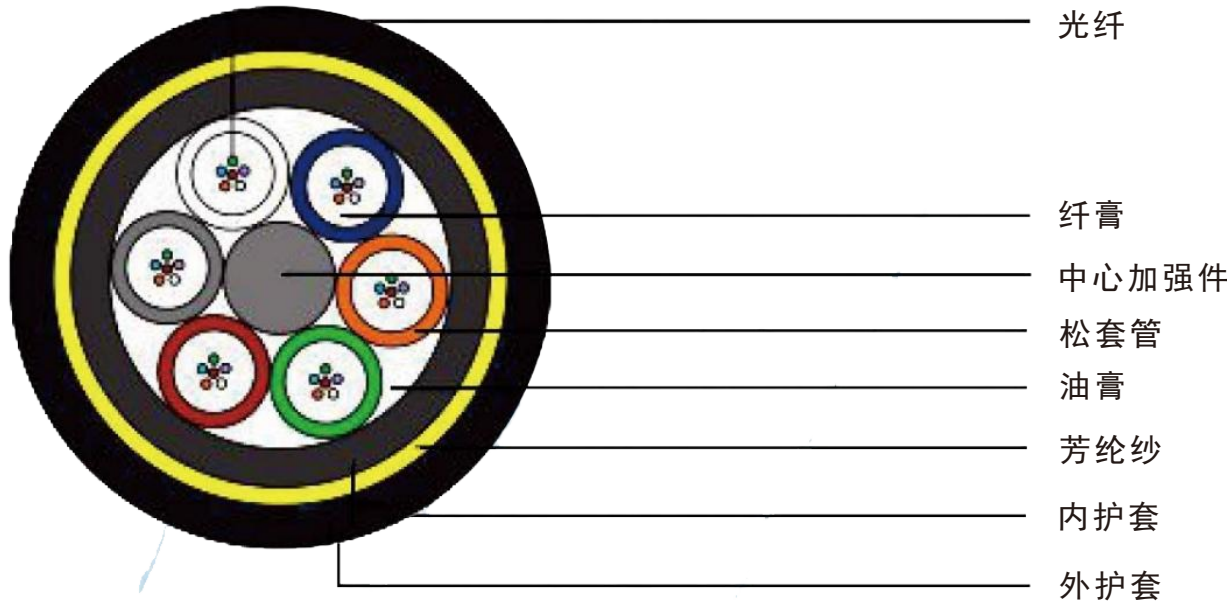

产品结构图

技术参数(典型值)									
型号	最大芯数	额定抗拉强度	最大允许运行张力		压扁力		最小弯曲半径		重量
			短暂	长期	短暂	长期	动态	静态	
ADSS	24	40(KN)	16(KN)	2200 (N/100mm)	1000 (N/100mm)	1000 (N/100mm)	25(D)	12.5(D)	150(kg/km)
ADSS	36	40(KN)	16(KN)	2200 (N/100mm)	1000 (N/100mm)	1000 (N/100mm)	25(D)	12.5(D)	160(kg/km)
ADSS	72	40(N)	16(N)	2200 (N/100mm)	1000 (N/100mm)	1000 (N/100mm)	25(D)	12.5(D)	185(kg/km)
ADSS	96	40(N)	16(N)	2200 (N/100mm)	1000 (N/100mm)	1000 (N/100mm)	25(D)	12.5(D)	225(kg/km)
ADSS	120	40(N)	16(N)	2200 (N/100mm)	1000 (N/100mm)	1000 (N/100mm)	25(D)	12.5(D)	265(kg/km)
ADSS	144	40(N)	16(N)	2200 (N/100mm)	1000 (N/100mm)	1000 (N/100mm)	25(D)	12.5(D)	295(kg/km)

光纤系统

MPO/MTP分支光纤跳线



产品特征

- 一束多芯，方便布线
- 高密度影用节省布线空间
- 符合IEC-617454-7, GR-1435等标准
- 4芯、8芯、12芯、16芯、24芯可供选择

产品应用

- 异步传输通信网络(ATM)
- 有源光网络收发控制
- 数据中心布线
- O/E模块互连
- 工业，医疗和军用

测试项目	多模(PC)		单模(APC)	
	标损	低损	标损	低损
插入损耗（IL）	≤0.5dB	≤0.3dB	≤0.7dB	≤0.35dB
回波损耗（RL）	≥25dB		≥60dB	
工作温度（℃）	-40~+85			
测试波长	850/1300		1310/1550	

MT-MT/FA-LC短纤



产品特征

- 自主设计、制造的高精度MT&FA
- 可定制的组合方式
- MT插芯，SM/MM可选标准
- FA各研磨角度可选

产品应用

- 适用于40G/100G/400G光模块不同形式的封装

测试项目	多模(PC)		单模(APC)	
	标损	低损	标损	低损
插入损耗（IL）	≤0.5dB	≤0.3dB	≤0.7dB	≤0.35dB
回波损耗（RL）	≥25dB		≥60dB	
工作温度（℃）	-40~+85			
测试波长	内护套	850/1300PVC、LSZH、TPU		1310/1550

AOC跳线



产品特征

- 自主设计、制造的高精度MT&FA
- 可定制的组合方式
- 可靠的封装工艺
- MT插芯，SM/MM可选
- FA各研磨角度可选

产品应用

- 适用于40G/100G/400G光模块不同形式的封装

测试项目	多模(PC)		单模(APC)	
	标损	低损	标损	低损
插入损耗（IL）	≤0.5dB	≤0.3dB	≤0.7dB	≤0.35dB
回波损耗（RL）	紧套层	≥25dB PVC、LSZH、Nylon、Hytrel		≥60dB
工作温度（℃）	-40~+85			
测试波长	850/1300		1310/1550	

LC Uniboot



产品特征

- 自采用一管双芯结构,可增加拉杆,安装密度高,安装拆卸快速
- 可符合Telcordia GR-326-CORE标准
- 光缆外径可选2.0/3.0，单多模可选

产品应用

- 数据中心房
- 光纤配线架
- 局域网
- 光纤通道
- 通信网络
- 监控网络

参数	测试条件	数值	
		多模MM	单模SM
插入损耗	850/1300nm或者1310/1550nm≤0.5dB	0.3dB	0.3dB
回波损耗	850/1300nm或者1310/1550nm≤0.5dB	≥35dB	≥50dB(APC≥60)
互换性	随机对接	<0.2	<0.2
抗拉强度	70N	<0.1	<0.1
工作温度	-40℃~80℃	<0.2	<0.2
湿度	25℃~65℃，93%R,H, 100h	<0.2	<0.2
循环温度	-40℃~80℃	<0.2	<0.2

光纤系统

光纤系统

MPO/MTP室外防水铠装拉远跳线



产品特征

- 抗紫外线,防鼠咬,防水
- 适用于室外状况比较多变的环境中
- 工厂预制成端无需现场熔接
- 抗拉比较大,施工方便
- 可选择多种接头型号,如MPO/LC/SC等

产品应用

- 光纤到楼
- 架空通信
- 轨道交通信息
- 电力通信

参数	测试条件	数值	
		多模MM	单模SM
插入损耗	850/1300nm或者1310/1550nm≤0.5dB	0.3dB	0.3dB
回波损耗	850/1300nm或者1310/1550nm≤0.5dB	≥35dB	≥50dB(APC≥60)
互换性	随机对接	<0.2	<0.2
抗拉强度	70N	<0.1	<0.1
工作温度	-40℃~80℃	<0.2	<0.2
湿度	25℃~65℃ , 93%R,H, 100h	<0.2	<0.2
循环温度	-40℃~80℃	<0.2	<0.2

光纤快速活动连接器



产品特征

- 自工厂预埋光纤、研磨、内置光线折射率匹配液
- 多种规格,适用各种不同现场的场景
- 光纤成端,满足各种组装操作习惯,APC和UPC可选
- 适用于2*3mm皮缆光缆,0.9、2.0/3.0软光缆

产品应用

- 机房改造
- 光纤入户蝶形光缆快速成端
- 通信中断临时抢修

参数	测试条件	数值	
		多模MM	单模SM
插入损耗	850/1300nm或者1310/1550nm≤0.5dB	0.3dB	0.3dB
回波损耗	850/1300nm或者1310/1550nm≤0.5dB	≥35dB	AVG≥50dB,MIN≥50dP
互换性	随机对接	<0.2	<0.2
抗拉强度	70N	<0.1	<0.1
工作温度	-40℃~80℃	<0.2	<0.2
湿度	25℃~65℃ , 93%R,H, 100h	<0.2	<0.2
循环温度	-40℃~80℃	<0.2	<0.2

MPO/MTP预端接模块盒



产品特征

- 自采用一管双芯结构,可增加拉杆,安装密度高,安装拆卸快速
- 可符合Telcordia GR-326-CORE标准
- 光缆外径可选2.0/3.0,单多模可选

产品应用

- 数据中心房
- 光纤配线架
- 局域网
- 光纤通道
- 通信网络
- 监控网络

参数	测试条件	数值	
		多模MM	单模SM
插入损耗	850/1300nm或者1310/1550nm≤0.5dB	0.3dB	0.3dB
回波损耗	850/1300nm或者1310/1550nm≤0.5dB	≥35dB	≥50dB(APC≥60)
互换性	随机对接	<0.2	<0.2
抗拉强度	70N	<0.1	<0.1
工作温度	-40℃~80℃	<0.2	<0.2
湿度	25℃~65℃ , 93%R,H, 100h	<0.2	<0.2
循环温度	-40℃~80℃	<0.2	<0.2

光纤快速活动连接器



产品特征

- 工厂预埋光纤、研磨、内置光纤折射率匹配液
- 多种规格,适用各种不同现场场景的
- 光纤成端,满足各种组装操作习惯,APC和UPC可选

产品应用

- 机房改造
- 光纤入户蝶形光缆快速成端
- 通信中断临时抢修

参数	测试条件	数值	
		多模MM	单模SM
插入损耗	850/1300nm或者1310/1550nm≤0.5dB	0.3dB	0.3dB
回波损耗	850/1300nm或者1310/1550nm≤0.5dB	≥35dB	AVG≥55dB,MIN≥50dP
互换性	随机对接	<0.2	<0.2
抗拉强度	300N	<0.1	<0.1
工作温度	-40℃~80℃	<0.2	<0.2
湿度	25℃~65℃ , 93%R,H, 100h	<0.2	<0.2
循环温度	-40℃~80℃	<0.2	<0.2

光纤系统

高密度面板条



产品特征


- 模块化设计即插即用
- 密度高，一个面板条可装入12个LC双工适配器或12个SC适配器或6个MPO适配器
- 面板采用一体注塑，轻便体积小

产品应用

- 数据通信应用程序
- 数据中心基础设施
- 存储区域网络，光纤通道
- 40G和100G以太网传输的标准接口

名称	规格型号	满配芯数
MPO适配器面板	MPO	6口MPO适配器
LC适配器面板	LC	12口LC双工适配器
RJ-45网络面板互换性	网络适配器	4口适配器
盲板	挡板	0

1U144芯高密度MPO/MTP光纤配线机箱

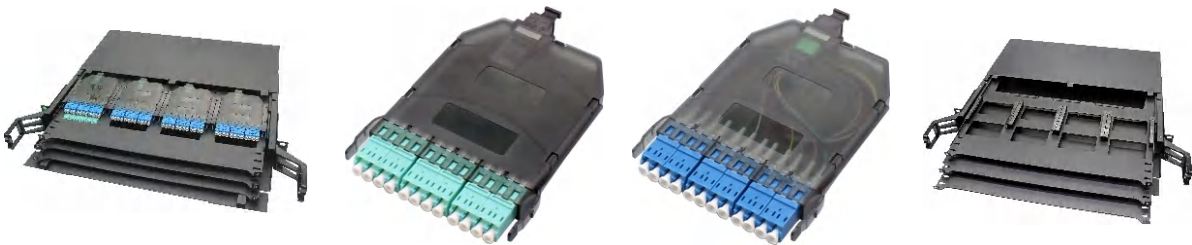

产品特征

- 模块化设计，1U高度最多可容纳12个12芯模块盒144芯
- 多适用于19英寸标准机架，带门扣的前理线架
- 箱体采用优质冷轧钢板制成，表面采用黑色细砂纹静电喷涂处理
- 固定面板可以拆卸，可以安装模块和也可以安装适配面板条
- 闲置插口可以配备盲板

产品应用

- 数据中心机房
- 光纤配线架
- 局域网
- 光纤通道

名称	规格型号	满配芯数
光纤配线箱	1U	144
光纤配线箱	2U	288
光纤配线箱	4U	576

1U96芯高密度MPO/MTP光纤配线机箱



产品特征

- 模块化设计，1U高度最多可容纳4个24芯模块盒96芯
- 适用于19英寸标准机架，带门扣的前理线架
- 箱体采用优质冷轧钢板制成，表面采用黑色细砂纹静电喷涂处理
- 固定面板可以拆卸，可以安装模块盒也可以安装适配器面板条
- 闲置产口可配备盲板

产品应用

- 数据中心机房
- 光纤配线架
- 局域网
- 光纤通道

名称	规格型号	满配芯数	尺寸
插光纤配线箱	1U	96	48*37*1U
插光纤配线箱	3U	288	48*37*3U

3U288芯高密度MPO/MTP光纤配线机箱



产品特征


- 模块化设计，3U高度最多可容纳4个24芯模块盒288芯
- 适用于19英寸标准机架，带门扣的前理线架
- 箱体采用优质冷轧钢板制成，表面采用黑色细砂纹静电喷涂处理
- 固定面板可以拆卸，可以安装模块盒也可以安装适配器面板条
- 闲置产口可配备盲板

产品应用

- 数据中心机房
- 光纤配线架
- 局域网
- 光纤通道

参数	测试条件		数值
插光纤配线箱	1U	96	48*37*1U
插光纤配线箱	3U	288	48*37*3U

高密度MPO/MTP光电混合机箱

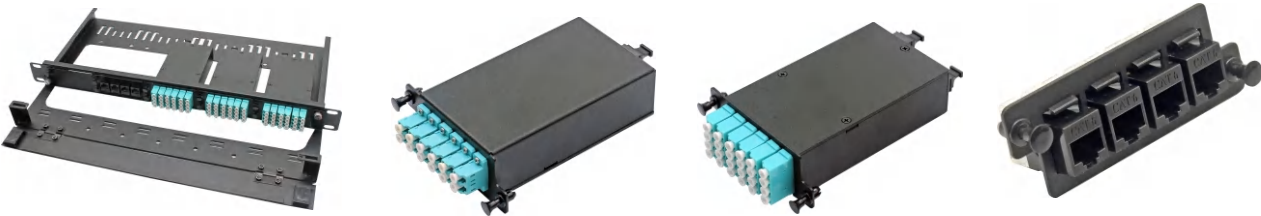

- 产品特征**
- 抗紫外线,防鼠咬,防水
 - 适用于室外状况比较多变的环境中
 - 工厂预制成端无需现场熔接
 - 抗拉比较大, 施工方便
 - 可选择多种接头型号, 如MPO/LC/SC等

- 产品应用**
- 光纤到楼
 - 架空通信
 - 轨道交通信息
 - 电力通信

参数	测试条件	数值	
		多模MM	单模SM
插入损耗	850/1300nm或者1310/1550nm	≤0.5dB	0.3dB
回波损耗	850/1300nm或者1310/1550nm	≥35dB	≥50dB(APC≥60)
互换性	随机对接	<0.2	<0.2
抗拉强度	70N	<0.1	<0.1
工作温度	-40℃~80℃	<0.2	<0.2
湿度	25℃~65℃ , 93%R,H, 100h	<0.2	<0.2
循环温度	-40℃~80℃	<0.2	<0.2



P/N: SL05SPP06W01
光纤SC 型4口壁挂式接线盒

SFP-F02101
2口光纤盒 SC, FC, ST
单工&LC双工
光纤盒也可以固定模块

P/N: SL05SPP06W01
光纤SC 型6口壁挂式接线盒



LC OM3双工适配器



SC OM3单工适配器



SC OM3双工适配器



LC 单模双工适配器



LC 单模双芯适配器



SC OM4单工适配器



SC OM4双工适配器




LC 多模双工适配器




LC-FC OM4双芯跳线 2.0mm



LC-ST OM3双芯跳线 2.0mm

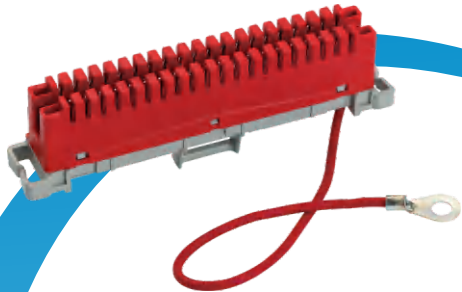


P/N:SLTM10EP05 10对接地模块
塑料配件:ABS
颜色:红身灰底
接片:镀银带有黄铜磷青铜
尺寸:121mm*21mm*40mm
金属丝内径:0.4mm-0.655mm

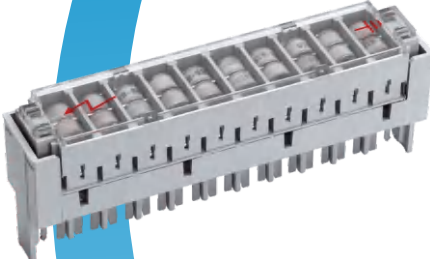


P/N:SLME10P-0203 10对保安排带2极避雷子
塑料配件:ABS
接片:镀银带有黄铜磷青铜




P/N:SLME10P-0304 10对保安排带3极含熔片避雷子
塑料配件:ABS
接片:镀银带有黄铜磷青铜

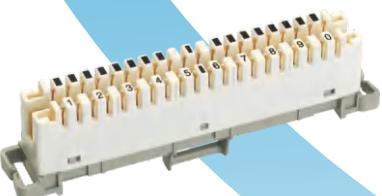


P/N:SLTM10DP01 10对可断模块
P/N:SLTM10CP01 10对不可断模块
塑料配件:ABS
接片:镀银带有黄铜磷青铜
尺寸:124mm*21mm*40mm
金属丝内径:0.4mm-0.65mm

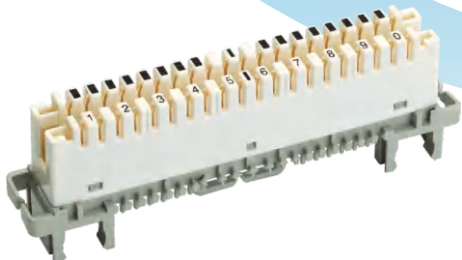


P/N:SLTM10PDP01 滑轨式10对可断模块
塑料配件:ABS
接片:镀银带有黄铜磷青铜
尺寸:122mm*18mm*43mm

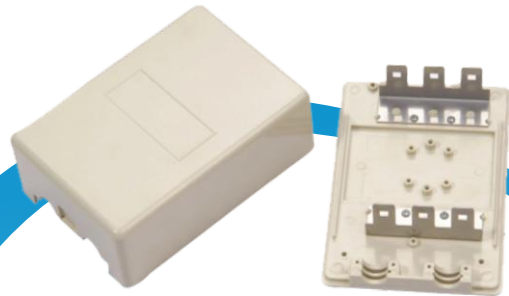


P/N:SLDB30P-101
30对室内分线盒
尺寸:180mm*170mm*75mm

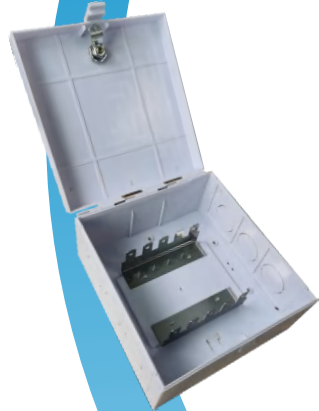


P/N:SLDB50P-101
50对室内分线盒
尺寸:210mm*190mm*103mm

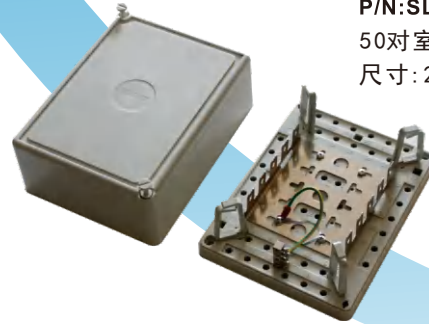

P/N:SLDB50P-101
50对室内分线盒(英式)
尺寸:208mm*158mm*90mm

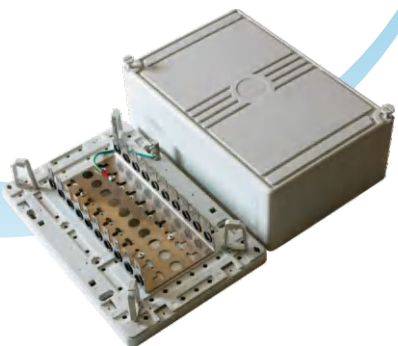

P/N:SLDB100P-101
100对室内分线盒(英式)
尺寸:210mm*320mm*120mm

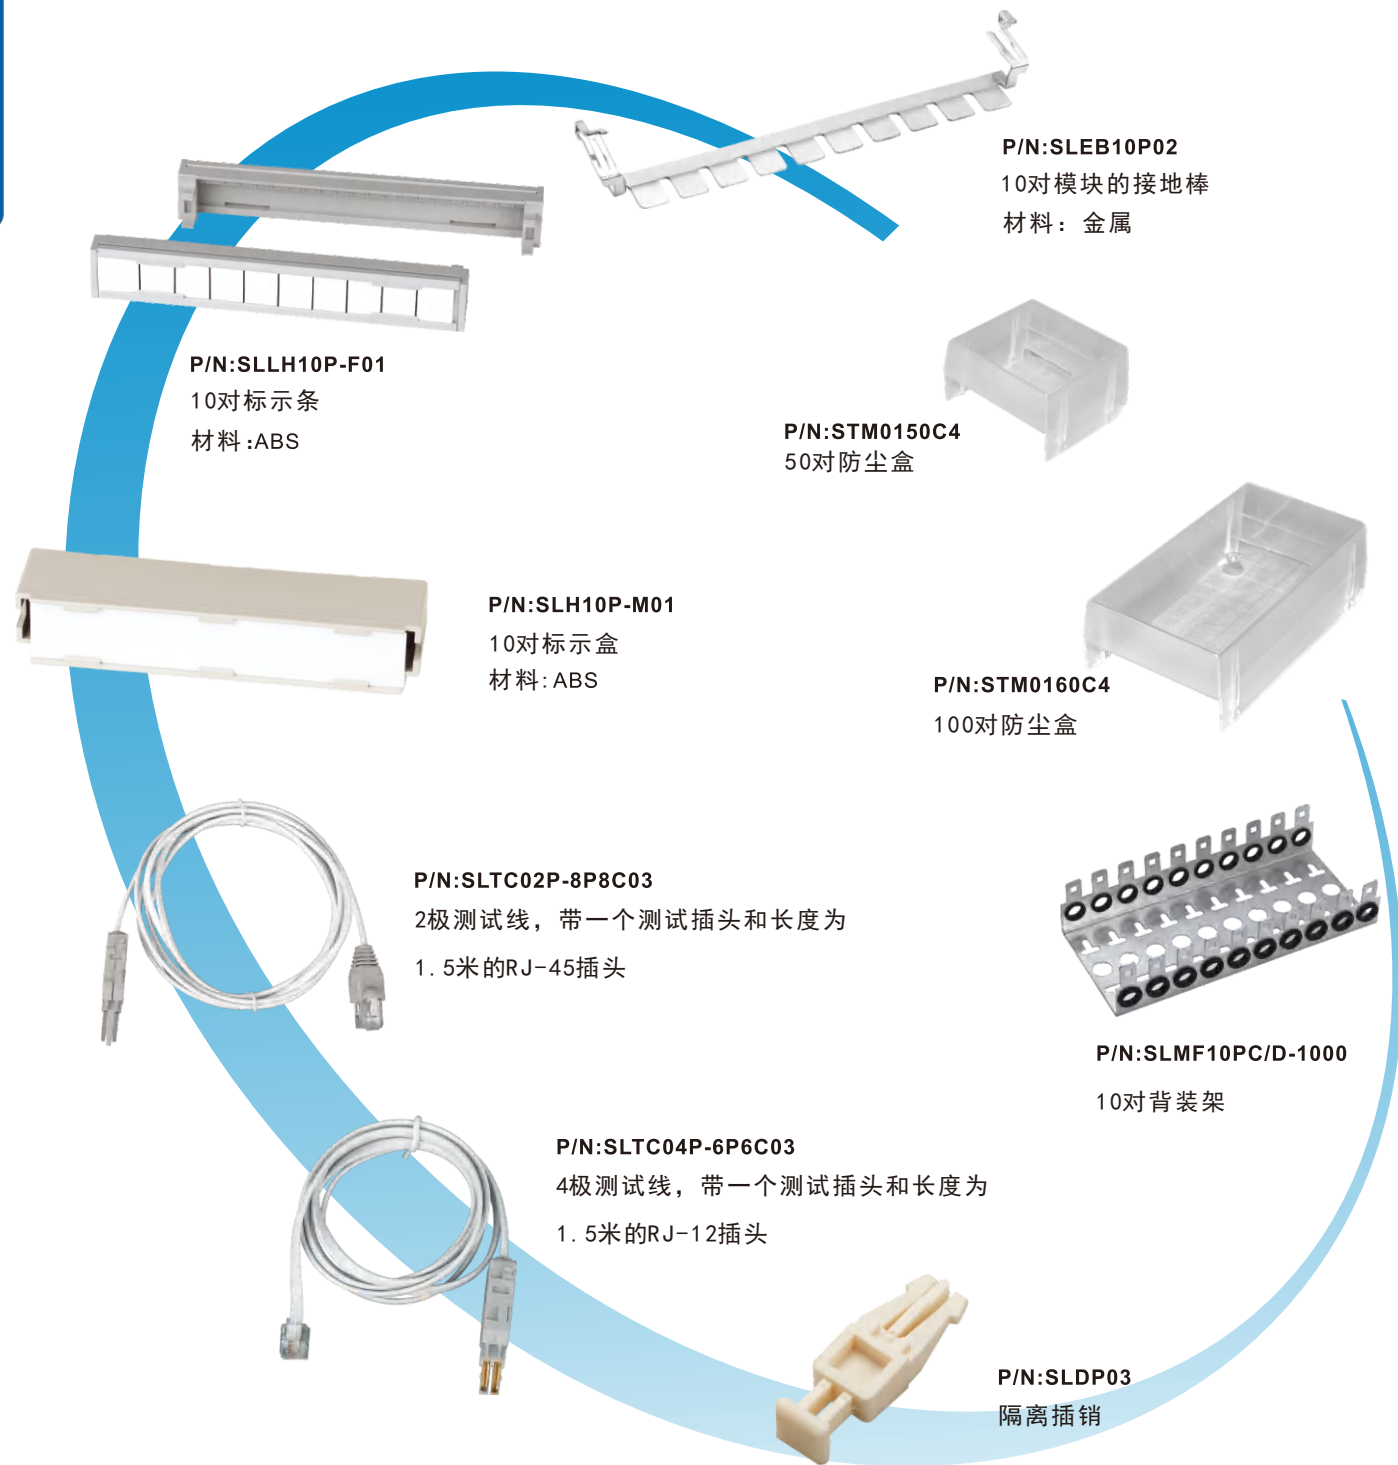

质量管理 --- 管理流程图

